



# Cintas

Para todas  
las aplicaciones



980022203 | 929463205 | 916387149



## Strech Film 3"

Es una película de polietileno lineal de baja densidad con una cara de adhesivo, se obtiene a través de un proceso de co-extrusión simultánea a siete capas, cuya resistencia mecánica y bajo espesor, la hacen especial para envolver productos y mercaderías, asegurando su almacenamiento y transporte, así como protegerla contra agentes externos (polvo, humedad, ; etc.)

| CARACTERÍSTICAS          |             |
|--------------------------|-------------|
| • Nomenclatura Comercial | 3"          |
| • Espesor                | 20 (μ)      |
| • Ancho                  | 75mm        |
| • Presentación           | Rollo       |
| • Peso                   | 0.5 a 2     |
| • Estiramiento           | 120% - 160% |



## Strech Film 9"

Es una película de polietileno lineal de baja densidad con una cara de adhesivo, se obtiene a través de un proceso de co-extrusión simultánea a siete capas, cuya resistencia mecánica y bajo espesor, la hacen especial para envolver productos y mercaderías, asegurando su almacenamiento y transporte, así como protegerla contra agentes externos (polvo, humedad, ; etc.)

| CARACTERÍSTICAS          |             |
|--------------------------|-------------|
| • Nomenclatura Comercial | 9"          |
| • Espesor                | 20 (μ)      |
| • Ancho                  | 225mm       |
| • Presentación           | Rollo       |
| • Peso                   | 0.5 a 2     |
| • Estiramiento           | 120% - 160% |



## Strech Film 5"

Es una película de polietileno lineal de baja densidad con una cara de adhesivo, se obtiene a través de un proceso de co-extrusión simultánea a siete capas, cuya resistencia mecánica y bajo espesor, la hacen especial para envolver productos y mercaderías, asegurando su almacenamiento y transporte, así como protegerla contra agentes externos (polvo, humedad, ; etc.)

| CARACTERÍSTICAS          |             |
|--------------------------|-------------|
| • Nomenclatura Comercial | 5"          |
| • Espesor                | 20 (μ)      |
| • Ancho                  | 125mm       |
| • Presentación           | Rollo       |
| • Peso                   | 1 y 2.5     |
| • Estiramiento           | 120% - 160% |



## Strech Film 10"

Es una película de polietileno lineal de baja densidad con una cara de adhesivo, se obtiene a través de un proceso de co-extrusión simultánea a siete capas, cuya resistencia mecánica y bajo espesor, la hacen especial para envolver productos y mercaderías, asegurando su almacenamiento y transporte, así como protegerla contra agentes externos (polvo, humedad, ; etc.)

| CARACTERÍSTICAS          |             |
|--------------------------|-------------|
| • Nomenclatura Comercial | 10"         |
| • Espesor                | 22 y 25 (μ) |
| • Ancho                  | 250mm       |
| • Presentación           | Rollo       |
| • Peso                   | 2 y 7       |
| • Estiramiento           | 120% - 160% |



## Strech Film 6"

Es una película de polietileno lineal de baja densidad con una cara de adhesivo, se obtiene a través de un proceso de co-extrusión simultánea a siete capas, cuya resistencia mecánica y bajo espesor, la hacen especial para envolver productos y mercaderías, asegurando su almacenamiento y transporte, así como protegerla contra agentes externos (polvo, humedad, ; etc.)

| CARACTERÍSTICAS          |             |
|--------------------------|-------------|
| • Nomenclatura Comercial | 6"          |
| • Espesor                | 20 (μ)      |
| • Ancho                  | 150mm       |
| • Presentación           | Rollo       |
| • Peso                   | 0.5 a 2     |
| • Estiramiento           | 120% - 160% |



## Strech Film 12"

Es una película de polietileno lineal de baja densidad con una cara de adhesivo, se obtiene a través de un proceso de co-extrusión simultánea a siete capas, cuya resistencia mecánica y bajo espesor, la hacen especial para envolver productos y mercaderías, asegurando su almacenamiento y transporte, así como protegerla contra agentes externos (polvo, humedad, ; etc.)

| CARACTERÍSTICAS          |             |
|--------------------------|-------------|
| • Nomenclatura Comercial | 12"         |
| • Espesor                | 17 y 20 (μ) |
| • Ancho                  | 300mm       |
| • Presentación           | Rollo       |
| • Peso                   | 1 a 2       |
| • Estiramiento           | 120% - 160% |





## Strech Film 15"

Es una película de polietileno lineal de baja densidad con una cara de adhesivo, se obtiene a través de un proceso de co-extrusión simultánea a siete capas, cuya resistencia mecánica y bajo espesor, la hacen especial para envolver productos y mercaderías, asegurando su almacenamiento y transporte, así como protegerla contra agentes externos (polvo, humedad, ; etc.)

| CARACTERÍSTICAS          |             |
|--------------------------|-------------|
| • Nomenclatura Comercial | 15"         |
| • Espesor                | 20 (μ)      |
| • Ancho                  | 375mm       |
| • Presentación           | Rollo       |
| • Peso                   | 1 a 3       |
| • Estiramiento           | 120% - 160% |



## Strech Film 18"

Es una película de polietileno lineal de baja densidad con una cara de adhesivo, se obtiene a través de un proceso de co-extrusión simultánea a siete capas, cuya resistencia mecánica y bajo espesor, la hacen especial para envolver productos y mercaderías, asegurando su almacenamiento y transporte, así como protegerla contra agentes externos (polvo, humedad, ; etc.)

| CARACTERÍSTICAS          |             |
|--------------------------|-------------|
| • Nomenclatura Comercial | 3"          |
| • Espesor                | 13 a 23 (μ) |
| • Ancho                  | 450mm       |
| • Presentación           | Rollo       |
| • Peso                   | 1 a 4.5     |
| • Estiramiento           | 120% - 160% |



## Strech Film 20"

Es una película de polietileno lineal de baja densidad con una cara de adhesivo, se obtiene a través de un proceso de co-extrusión simultánea a siete capas, cuya resistencia mecánica y bajo espesor, la hacen especial para envolver productos y mercaderías, asegurando su almacenamiento y transporte, así como protegerla contra agentes externos (polvo, humedad, ; etc.)

| CARACTERÍSTICAS          |             |
|--------------------------|-------------|
| • Nomenclatura Comercial | 20"         |
| • Espesor                | 15 a 23(μ)  |
| • Ancho                  | 500mm       |
| • Presentación           | Rollo       |
| • Peso                   | 1 a 4.5     |
| • Estiramiento           | 120% - 160% |



## Strech Film Mini 5"

Es un Stretch Film que, por contar con un mango y sus pequeñas dimensiones, lo hace ideal para aplicaciones domésticas, para proteger productos pequeños. Puede ser impreso con un diseño de hasta tres colores.

| CARACTERÍSTICAS          |             |
|--------------------------|-------------|
| • Nomenclatura Comercial | 5"          |
| • Espesor                | 20(μ)       |
| • Ancho                  | 125mm       |
| • Presentación           | Rollo       |
| • Peso                   | 0,38        |
| • Estiramiento           | 120% - 160% |



## Strech Film Pre Estirado 15"

Es un producto de alta tecnología para embalajes especiales, viene pre-estirado de fabrica, c/s doblez, y con aire. Es la solución mas rentable en el mercado, se puede obtener un ahorro aproximado de 45% menos de plástico con respecto al uso de stretch film manual.

| CARACTERÍSTICAS          |       |
|--------------------------|-------|
| • Nomenclatura Comercial | 15"   |
| • Espesor                | 8(μ)  |
| • Ancho                  | 440mm |
| • Presentación           | Rollo |
| • Peso                   | 1.7   |
| • Estiramiento           | 80%   |



## Strech Film Pre Estirado 18"

Es un producto de alta tecnología para embalajes especiales, viene pre-estirado de fabrica, c/s doblez, y con aire. Es la solución mas rentable en el mercado, se puede obtener un ahorro aproximado de 45% menos de plástico con respecto al uso de stretch film manual.

| CARACTERÍSTICAS          |                  |
|--------------------------|------------------|
| • Nomenclatura Comercial | 18"              |
| • Espesor                | 7 y 9 (μ)        |
| • Ancho                  | 440mm            |
| • Presentación           | Rollo            |
| • Peso                   | 1.5, 2, 2.5 y 10 |
| • Estiramiento           | 80%              |

# CINTAS

Para Uso General e Industrial







## Cinta de Embalaje 710

Pegafan 710 es una cinta adhesiva Premium de alto desempeño, para múltiples usos que exigen una fuerte adherencia del adhesivo y un soporte de cinta extremadamente resistente. Posee alta resistencia a la tracción, alto gramaje de adhesivo; por lo tanto una muy buena adhesión, y esta hecha para trabajar a temperaturas extremas.

| CARACTERÍSTICAS |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| • Adhesividad   | 21 oz/in                              |
| • Aplicación    | Sellado de Cajas Pesadas              |
| • Dimensiones   | 55,110,1094,1640 (yd) - ¾", 2", 3" in |
| • Marca         | Pegafán                               |
| • Resistencia   | 22.4 lb/in                            |
| • Color         | Transparente                          |
| • Elongación    | 120%                                  |
| • Espesor Total | 2.0 Mils - 0.050 mm                   |



## Cinta de Embalaje 770

Pegafan 770 es una cinta adhesiva con soporte de polipropileno biorientado y adhesivo acrílico base agua. Posee buena resistencia a la tracción, buena adhesión y esta hecha para trabajar en diferentes medios y aplicaciones de uso general.

| CARACTERÍSTICAS |                              |
|-----------------|------------------------------|
| • Adhesividad   | 17 oz/in                     |
| • Aplicación    | Sellado de Cajas Ligeras     |
| • Dimensiones   | 55, 72, 110 (yd) - 2", 3" in |
| • Marca         | Pegafán                      |
| • Resistencia   | 19.3 lb/in                   |
| • Color         | Transparente                 |
| • Elongación    | 120%                         |
| • Espesor Total | 1.6 Mils - 0.040 mm          |



## Cinta de Embalaje 740

Pegafan 740 es una cinta adhesiva industrial con soporte de polipropileno biorientado y adhesivo acrílico base agua diseñada para aplicaciones que requieren alta resistencia a la tracción y buena adhesión. Soporta temperaturas de trabajo extremas.

| CARACTERÍSTICAS |                              |
|-----------------|------------------------------|
| • Adhesividad   | 19 oz/in                     |
| • Aplicación    | Sellar Cajas de Peso Medio   |
| • Dimensiones   | 55,110,1094 (yd) - 2", 3" in |
| • Marca         | Pegafán                      |
| • Resistencia   | 19.6 lb/in                   |
| • Color         | Transparente                 |
| • Elongación    | 120%                         |
| • Espesor Total | 1.8 Mils - 0.045 mm          |



## Cinta de Embalaje 742

Pegafan 742 es una cinta adhesiva industrial con soporte de polipropileno biorientado y adhesivo acrílico base agua diseñada para aplicaciones que requieren alta resistencia a la tracción y buena adhesión. Soporta temperaturas de trabajo extremas.

| CARACTERÍSTICAS |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| • Adhesividad   | 19 oz/in                      |
| • Aplicación    | Sellado de Cajas Peso Mediano |
| • Dimensiones   | 55,110,1094, (yd) - 2", 3" in |
| • Marca         | Pegafán                       |
| • Resistencia   | 19.6 lb/in                    |
| • Color         | Habano                        |
| • Elongación    | 120%                          |
| • Espesor Total | 1.8 Mils - 0.045 mm           |





## Cinta de Embalaje 713

Pegafan 713 color azul es una cinta adhesiva Premium de alto desempeño, para múltiples usos que exigen una fuerte adherencia del adhesivo y un soporte de cinta extremadamente resistente. Posee alta resistencia a la tracción, alto gramaje de adhesivo; por lo tanto una muy buena adhesión, y esta hecha para trabajar a temperaturas extremas.

| CARACTERÍSTICAS |                              |
|-----------------|------------------------------|
| • Adhesividad   | 20 oz/in                     |
| • Aplicación    | Sellado de Cajas Pesadas     |
| • Dimensiones   | 55,110,1094 (yd) - 1", 2" in |
| • Marca         | Pegafán                      |
| • Resistencia   | 22.4 lb/in                   |
| • Color         | Azul                         |
| • Elongación    | 120%                         |
| • Espesor Total | 2.0 Mils - 0.050 mm          |



## Cinta de Embalaje 717

Pegafan 717 color rojo es una cinta adhesiva Premium de alto desempeño, para múltiples usos que exigen una fuerte adherencia del adhesivo y un soporte de cinta extremadamente resistente. Posee alta resistencia a la tracción, alto gramaje de adhesivo; por lo tanto una muy buena adhesión, y esta hecha para trabajar a temperaturas extremas.

| CARACTERÍSTICAS |                              |
|-----------------|------------------------------|
| • Adhesividad   | 20 oz/in                     |
| • Aplicación    | Sellado de Cajas Pesadas     |
| • Dimensiones   | 55,110,1094 (yd) - 1", 2" in |
| • Marca         | Pegafán                      |
| • Resistencia   | 22.4 lb/in                   |
| • Color         | Rojo                         |
| • Elongación    | 120%                         |
| • Espesor Total | 2.0 Mils - 0.050 mm          |



## Cinta de Embalaje 715

Pegafan 715 color amarillo es una cinta adhesiva Premium de alto desempeño, para múltiples usos que exigen una fuerte adherencia del adhesivo y un soporte de cinta extremadamente resistente. Posee alta resistencia a la tracción, alto gramaje de adhesivo; por lo tanto una muy buena adhesión, y esta hecha para trabajar a temperaturas extremas.

| CARACTERÍSTICAS |                              |
|-----------------|------------------------------|
| • Adhesividad   | 20 oz/in                     |
| • Aplicación    | Sellar Cajas Pesadas         |
| • Dimensiones   | 55,110,1094 (yd) - 1", 2" in |
| • Marca         | Pegafán                      |
| • Resistencia   | 22.4 lb/in                   |
| • Color         | Amarillo                     |
| • Elongación    | 120%                         |
| • Espesor Total | 2.0 Mils - 0.050 mm          |



## Cinta de Embalaje 772

Pegafan 772 es una cinta adhesiva con soporte de polipropileno biorientado y adhesivo acrílico base agua. Posee buena resistencia a la tracción, buena adhesión y esta hecha para trabajar en diferentes medios y aplicaciones de uso general.

| CARACTERÍSTICAS |                              |
|-----------------|------------------------------|
| • Adhesividad   | 17 oz/in                     |
| • Aplicación    | Sellado de Cajas Ligeras     |
| • Dimensiones   | 55, 72, 110 (yd) - 2", 3" in |
| • Marca         | Pegafán                      |
| • Resistencia   | 19.3 lb/in                   |
| • Color         | Habano                       |
| • Elongación    | 120%                         |
| • Espesor Total | 1.6 Mils - 0.040 mm          |







## Pegafan doble Contacto

Pegafan 713 color azul es una cinta adhesiva Premium de alto desempeño, para múltiples usos que exigen una fuerte adherencia del adhesivo y un soporte de cinta extremadamente resistente. Posee alta resistencia a la tracción, alto gramaje de adhesivo; por lo tanto una muy buena adhesión, y esta hecha para trabajar a temperaturas extremas.

| CARACTERÍSTICAS |                              |
|-----------------|------------------------------|
| • Adhesividad   | 20 oz/in                     |
| • Aplicación    | Sellado de Cajas Pesadas     |
| • Dimensiones   | 55,110,1094 (yd) - 1", 2" in |
| • Marca         | Pegafán                      |
| • Resistencia   | 22.4 lb/in                   |
| • Color         | Azul                         |
| • Elongación    | 120%                         |
| • Espesor Total | 2.0 Mils - 0.050 mm          |



## Pegafan Duct Tape

Pegafan 717 color rojo es una cinta adhesiva Premium de alto desempeño, para múltiples usos que exigen una fuerte adherencia del adhesivo y un soporte de cinta extremadamente resistente. Posee alta resistencia a la tracción, alto gramaje de adhesivo; por lo tanto una muy buena adhesión, y esta hecha para trabajar a temperaturas extremas.

| CARACTERÍSTICAS |                              |
|-----------------|------------------------------|
| • Adhesividad   | 20 oz/in                     |
| • Aplicación    | Sellado de Cajas Pesadas     |
| • Dimensiones   | 55,110,1094 (yd) - 1", 2" in |
| • Marca         | Pegafán                      |
| • Resistencia   | 22.4 lb/in                   |
| • Color         | Rojo                         |
| • Elongación    | 120%                         |
| • Espesor Total | 2.0 Mils - 0.050 mm          |



## Pegafan Montage

Pegafan 715 color amarillo es una cinta adhesiva Premium de alto desempeño, para múltiples usos que exigen una fuerte adherencia del adhesivo y un soporte de cinta extremadamente resistente. Posee alta resistencia a la tracción, alto gramaje de adhesivo; por lo tanto una muy buena adhesión, y esta hecha para trabajar a temperaturas extremas.

| CARACTERÍSTICAS |                              |
|-----------------|------------------------------|
| • Adhesividad   | 20 oz/in                     |
| • Aplicación    | Sellar Cajas Pesadas         |
| • Dimensiones   | 55,110,1094 (yd) - 1", 2" in |
| • Marca         | Pegafán                      |
| • Resistencia   | 22.4 lb/in                   |
| • Color         | Amarillo                     |
| • Elongación    | 120%                         |
| • Espesor Total | 2.0 Mils - 0.050 mm          |



## Cinta de Señalización

Pegafan 772 es una cinta adhesiva con soporte de polipropileno biorientado y adhesivo acrílico base agua. Posee buena resistencia a la tracción, buena adhesión y esta hecha para trabajar en diferentes medios y aplicaciones de uso general.

| CARACTERÍSTICAS |                              |
|-----------------|------------------------------|
| • Adhesividad   | 17 oz/in                     |
| • Aplicación    | Sellado de Cajas Ligeras     |
| • Dimensiones   | 55, 72, 110 (yd) - 2", 3" in |
| • Marca         | Pegafán                      |
| • Resistencia   | 19.3 lb/in                   |
| • Color         | Habano                       |
| • Elongación    | 120%                         |
| • Espesor Total | 1.6 Mils - 0.040 mm          |



# CINTAS

DE USO GENERAL E INDUSTRIAL

# 3M






## Cinta Tira de Seguridad 5702

Desarrollada para proporcionar una indicación clara de seguridad para carriles de conducción y para caminar, áreas peligrosas, equipos que sobresalen y objetos que cuelgan bajos, nuestra 3M™ Cinta Tira de Seguridad 5702 es una opción ideal para sus aplicaciones.

| CARACTERÍSTICAS            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 170%                  |
| • Nivel de Desempeño       | Alto Rendimiento      |
| • Dimensiones              | 5.1cm, 7.6cm x 32.91m |
| • Marca                    | 3M                    |
| • Resistencia a la Tensión | 26N/100mm, 260N/100mm |
| • Color                    | Negro, Amarillo       |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho                |
| • Espesor                  | 0,11mm                |

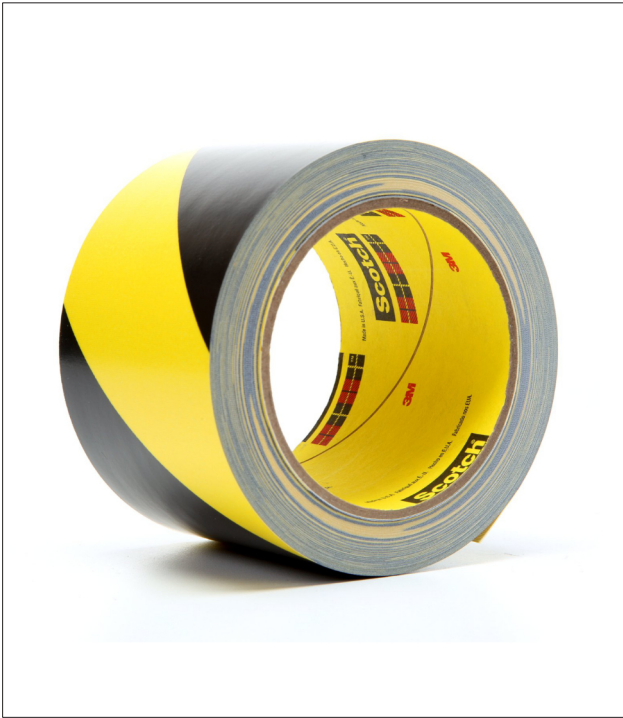

## Cinta de Enmascarado (Borde Suave)

Nuestra cinta es ideal para proteger las aberturas de puertas, capó o maletero, así como otras partes del vehículo que deban sellarse durante un trabajo de pintura de automóviles.

| CARACTERÍSTICAS            |            |
|----------------------------|------------|
| • Elongación de Ruptura    | ...        |
| • Nivel de Desempeño       | El Mejor   |
| • Dimensiones              | 21mm x 49m |
| • Marca                    | 3M         |
| • Resistencia a la Tensión | ...        |
| • Color                    | Azul       |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho     |
| • Espesor                  | ...        |



## Cinta Amarillo / Negro 766 2 X 36YD

Con rayas diagonales blancas y negras, soporte de vinil de 4 mm, 85° F. Para uso general, soporte impreso, colores intensos, fácil de aplicar, se adhiere a una gran variedad de sustratos. Flexible, resistente a la abrasión, adaptable, resistente al agua, conserva el color, fácil de aplicar, versátil, resistente a la humedad, visible.

| CARACTERÍSTICAS            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 180%              |
| • Nivel de Desempeño       | Alto Rendimiento  |
| • Dimensiones              | 50.8 mm x 32.91 m |
| • Marca                    | 3M                |
| • Resistencia a la Tensión | 228 N/100mm       |
| • Color                    | Negro, Amarillo   |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho            |
| • Espesor                  | 0,125mm           |



## Cinta de Enmascarar 2210

de uso ligero. Ideal para sujeción, fijación temporal y embalaje ligero. Temperatura de uso: 66°C durante 30 minutos. Se puede aplicar en superficies de vidrio, aluminio, acero, papel, películas plásticas para enmascarado, moldes de caucho, partes plásticas cromadas y metalizadas y otras superficies lisas.

| CARACTERÍSTICAS            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| • Elongación de Ruptura    | ...             |
| • Nivel de Desempeño       | Uso Ligero      |
| • Dimensiones              | 24mm x 25m, 40m |
| • Marca                    | 3M              |
| • Resistencia a la Tensión | 297N/100mm      |
| • Color                    | Papel Crepé     |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho          |
| • Espesor                  | ...             |





## Cinta Adhesiva Valué 101 18x25

Cinta de Enmascarar Básica 3M™ 101+ es una cinta de papel crepé rentable que sujeta, agrupa, sella y realiza otros trabajos de grabación no críticos donde se necesita una cinta sensible a la presión. Esta cinta ofrece un desenrollado controlado para evitar triturar o astillarse y rasgarse fácilmente del rollo con la mano.

| CARACTERÍSTICAS            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 9%                       |
| • Nivel de Desempeño       | Aplicaciones Ligeras     |
| • Dimensiones              | 18mm,25m                 |
| • Marca                    | 3M                       |
| • Resistencia a la Tensión | 38.6N/100mm              |
| • Color                    | Papel Crepé Marrón Claro |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho                   |
| • Espesor                  | ...                      |



## Cinta Adhesiva Value 101 38x25

Cinta de Enmascarar Básica 3M™ 101+ es una cinta de papel crepé rentable que sujeta, agrupa, sella y realiza otros trabajos de grabación no críticos donde se necesita una cinta sensible a la presión. Esta cinta ofrece un desenrollado controlado para evitar triturar o astillarse y rasgarse fácilmente del rollo con la mano.

| CARACTERÍSTICAS            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 9%                       |
| • Nivel de Desempeño       | Aplicaciones Ligeras     |
| • Dimensiones              | 38mm,50m                 |
| • Marca                    | 3M                       |
| • Resistencia a la Tensión | 38.6N/100mm              |
| • Color                    | Papel Crepé Marrón Claro |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho                   |
| • Espesor                  | ...                      |



## Cinta Adhesiva Value 101 24X25

Cinta de Enmascarar Básica 3M™ 101+ es una cinta de papel crepé rentable que sujeta, agrupa, sella y realiza otros trabajos de grabación no críticos donde se necesita una cinta sensible a la presión. Esta cinta ofrece un desenrollado controlado para evitar triturar o astillarse y rasgarse fácilmente del rollo con la mano.

| CARACTERÍSTICAS            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 9%                       |
| • Nivel de Desempeño       | Aplicaciones Ligeras     |
| • Dimensiones              | 24mm,25m                 |
| • Marca                    | 3M                       |
| • Resistencia a la Tensión | 38.6N/100mm              |
| • Color                    | Papel Crepé Marrón Claro |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho                   |
| • Espesor                  | ...                      |



## Cinta Adhesiva Value 101 48x25

Cinta de Enmascarar Básica 3M™ 101+ es una cinta de papel crepé rentable que sujeta, agrupa, sella y realiza otros trabajos de grabación no críticos donde se necesita una cinta sensible a la presión. Esta cinta ofrece un desenrollado controlado para evitar triturar o astillarse y rasgarse fácilmente del rollo con la mano.

| CARACTERÍSTICAS            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 9%                       |
| • Nivel de Desempeño       | Aplicaciones Ligeras     |
| • Dimensiones              | 48mm,25m                 |
| • Marca                    | 3M                       |
| • Resistencia a la Tensión | 38.6N/100mm              |
| • Color                    | Papel Crepé Marrón Claro |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho                   |
| • Espesor                  | ...                      |





## Cinta de Enmascarar Tartan 201 12x55

Diseñamos la cinta de enmascarar de uso general 3M 201+ como la cinta ideal para uniones firmes en entornos donde las temperaturas de las superficies pueden alcanzar los 93 °C. Esta cinta de papel crepé café claro no se tuerce y se adhiere a muchas superficies, lo que la convierte en una cinta ideal para uso diario en diversas aplicaciones.

| CARACTERÍSTICAS            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 8%                       |
| • Nivel de Desempeño       | Uso General              |
| • Dimensiones              | 12mm x 55m               |
| • Marca                    | 3M                       |
| • Resistencia a la Tensión | 333N/100mm               |
| • Color                    | Papel Crepé Marrón Claro |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho                   |
| • Espesor                  | ...                      |



## Cinta de Enmascarar 201 24x55

Diseñamos la cinta de enmascarar de uso general 3M 201+ como la cinta ideal para uniones firmes en entornos donde las temperaturas de las superficies pueden alcanzar los 93 °C. Esta cinta de papel crepé café claro no se tuerce y se adhiere a muchas superficies, lo que la convierte en una cinta ideal para uso diario en diversas aplicaciones.

| CARACTERÍSTICAS            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 8%                       |
| • Nivel de Desempeño       | Uso General              |
| • Dimensiones              | 24mm x 55m               |
| • Marca                    | 3M                       |
| • Resistencia a la Tensión | 333N/100mm               |
| • Color                    | Papel Crepé Marrón Claro |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho                   |
| • Espesor                  | ...                      |



## Cinta de Enmascarar Marrón 201 18x55

Diseñamos la cinta de enmascarar de uso general 3M 201+ como la cinta ideal para uniones firmes en entornos donde las temperaturas de las superficies pueden alcanzar los 93 °C. Esta cinta de papel crepé café claro no se tuerce y se adhiere a muchas superficies, lo que la convierte en una cinta ideal para uso diario en diversas aplicaciones.

| CARACTERÍSTICAS            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 8%                       |
| • Nivel de Desempeño       | Uso General              |
| • Dimensiones              | 18mm x 55m               |
| • Marca                    | 3M                       |
| • Resistencia a la Tensión | 333N/100mm               |
| • Color                    | Papel Crepé Marrón Claro |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho                   |
| • Espesor                  | ...                      |



## Cinta de Enmascarar Tartan 201 36x55

Diseñamos la cinta de enmascarar de uso general 3M 201+ como la cinta ideal para uniones firmes en entornos donde las temperaturas de las superficies pueden alcanzar los 93 °C. Esta cinta de papel crepé café claro no se tuerce y se adhiere a muchas superficies, lo que la convierte en una cinta ideal para uso diario en diversas aplicaciones.

| CARACTERÍSTICAS            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 8%                       |
| • Nivel de Desempeño       | Uso General              |
| • Dimensiones              | 36mm,55m                 |
| • Marca                    | 3M                       |
| • Resistencia a la Tensión | 333N/100mm               |
| • Color                    | Papel Crepé Marrón Claro |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho                   |
| • Espesor                  | ...                      |






## Cinta de Enmascarar 201 48x55

Diseñamos la cinta de enmascarar de uso general 3M 201+ como la cinta ideal para uniones firmes en entornos donde las temperaturas de las superficies pueden alcanzar los 93 °C. Esta cinta de papel crepé café claro no se tuerce y se adhiere a muchas superficies, lo que la convierte en una cinta ideal para uso diario en diversas aplicaciones.

| CARACTERÍSTICAS            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 8%                       |
| • Nivel de Desempeño       | Uso General              |
| • Dimensiones              | 48mm x 55mm              |
| • Marca                    | 3M                       |
| • Resistencia a la Tensión | 333N/100mm               |
| • Color                    | Papel Crepé Marrón Claro |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho                   |
| • Espesor                  | ...                      |

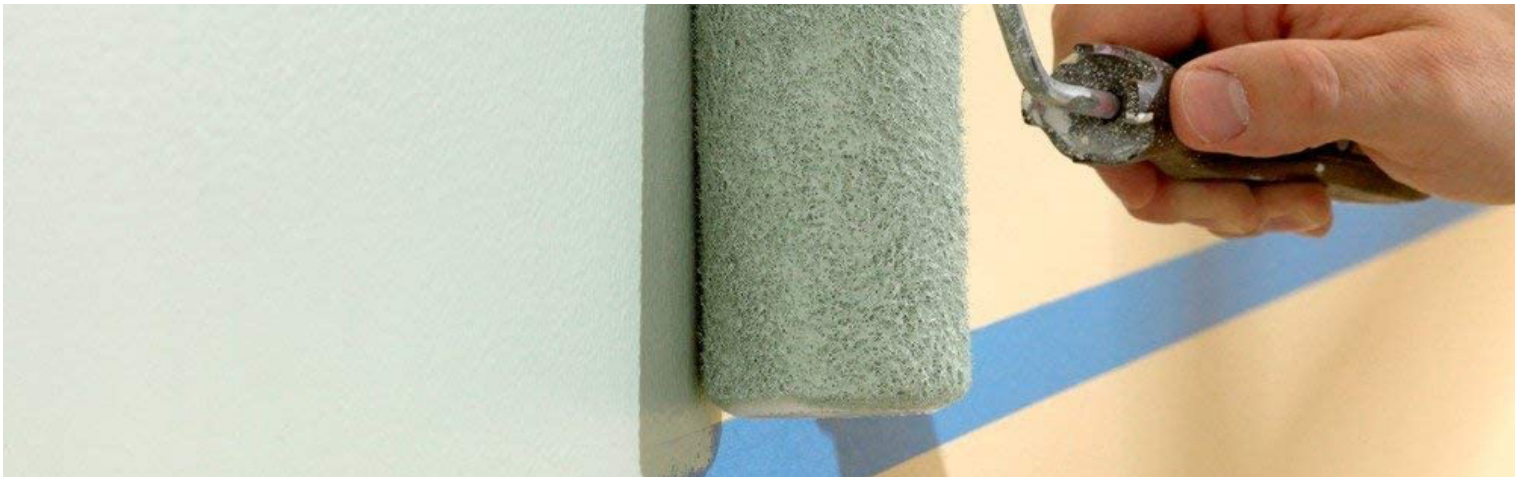

## Cinta de Enmascarar Industrial 301 18x55

El diseño de la Cinta de Enmascarar Amarilla de Alto Rendimiento 3M™ 301 + permite trazar buenas líneas de pintura donde las temperaturas de las superficies pueden alcanzar los 225 °F/107 °C. Esta cinta de papel crepé amarilla es ideal para el enmascarado previo a las tareas de pintura en vehículos especiales, dispositivos aeroespaciales, automotores y mercados industriales donde se necesitan una sujeción fuerte.

| CARACTERÍSTICAS            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 12%                  |
| • Nivel de Desempeño       | Rendimiento-Amarillo |
| • Dimensiones              | 18mm x 55mm          |
| • Marca                    | 3M                   |
| • Resistencia a la Tensión | 385N/100mm           |
| • Color                    | Amarillo             |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho               |
| • Espesor                  | ...                  |



## Cinta de Enmascarar Industrial 301 12x55

El diseño de la Cinta de Enmascarar Amarilla de Alto Rendimiento 3M™ 301 + permite trazar buenas líneas de pintura donde las temperaturas de las superficies pueden alcanzar los 225 °F/107 °C. Esta cinta de papel crepé amarilla es ideal para el enmascarado previo a las tareas de pintura en vehículos especiales, dispositivos aeroespaciales, automotores y mercados industriales donde se necesitan una sujeción fuerte.

| CARACTERÍSTICAS            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 12%                  |
| • Nivel de Desempeño       | Rendimiento-Amarillo |
| • Dimensiones              | 12mm x 55mm          |
| • Marca                    | 3M                   |
| • Resistencia a la Tensión | 385N/100mm           |
| • Color                    | Amarillo             |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho               |
| • Espesor                  | ...                  |



## Cinta de Enmascarar Industrial 301 24x55

El diseño de la Cinta de Enmascarar Amarilla de Alto Rendimiento 3M™ 301 + permite trazar buenas líneas de pintura donde las temperaturas de las superficies pueden alcanzar los 225 °F/107 °C. Esta cinta de papel crepé amarilla es ideal para el enmascarado previo a las tareas de pintura en vehículos especiales, dispositivos aeroespaciales, automotores y mercados industriales donde se necesitan una sujeción fuerte.

| CARACTERÍSTICAS            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 12%                  |
| • Nivel de Desempeño       | Rendimiento-Amarillo |
| • Dimensiones              | 24mm x 55mm          |
| • Marca                    | 3M                   |
| • Resistencia a la Tensión | 385N/100mm           |
| • Color                    | Amarillo             |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho               |
| • Espesor                  | ...                  |





## Cinta de Enmascarar Industrial 301 36X55

El diseño de la Cinta de Enmascarar Amarilla de Alto Rendimiento 3M™ 301 + permite trazar buenas líneas de pintura donde las temperaturas de las superficies pueden alcanzar los 225 °F/107 °C. Esta cinta de papel crepé amarilla es ideal para el enmascarado previo a las tareas de pintura en vehículos especiales, dispositivos aeroespaciales, automotores y mercados industriales donde se necesitan una sujeción fuerte.

| CARACTERÍSTICAS            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 12%                  |
| • Nivel de Desempeño       | Rendimiento-Amarillo |
| • Dimensiones              | 36tmm x 55mm         |
| • Marca                    | 3M                   |
| • Resistencia a la Tensión | 385N/100mm           |
| • Color                    | Amarillo             |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho               |
| • Espesor                  | ...                  |



## Cinta Enmascarar Industrial 301 48x55

El diseño de la Cinta de Enmascarar Amarilla de Alto Rendimiento 3M™ 301 + permite trazar buenas líneas de pintura donde las temperaturas de las superficies pueden alcanzar los 225 °F/107 °C. Esta cinta de papel crepé amarilla es ideal para el enmascarado previo a las tareas de pintura en vehículos especiales, dispositivos aeroespaciales, automotores y mercados industriales donde se necesitan una sujeción fuerte.

| CARACTERÍSTICAS            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 12%                  |
| • Nivel de Desempeño       | Rendimiento-Amarillo |
| • Dimensiones              | 48mm x 55mm          |
| • Marca                    | 3M                   |
| • Resistencia a la Tensión | 385N/100mm           |
| • Color                    | Amarillo             |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho               |
| • Espesor                  | ...                  |



## ScotchBlue Pintor 2090 18x54.8

Scotch Blue Tape 2090 0.75" x 55m es la cinta de enmascarar para proyectos de pintura. Es ideal para proyectos a largo plazo de enmascarado. El adhesivo acrílico se pega fácilmente a la super cie y permanece intacta hasta que se retira, reduciendo el trabajo y repetición del mismo. La cinta se puede cortar fácilmente, resiste a solventes que pueden causar transparencia.

| CARACTERÍSTICAS            |              |
|----------------------------|--------------|
| • Elongación de Ruptura    | 6%           |
| • Nivel de Desempeño       | Pintura      |
| • Dimensiones              | 18mm x 54.8m |
| • Marca                    | ScotchBlue   |
| • Resistencia a la Tensión | ...          |
| • Color                    | Azul         |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico     |
| • Espesor                  | 0.75"        |



## ScotchBlue Pintor 2090 24x54.8

Diseñado para su uso en múltiples superficies, como paredes lisas o ligeramente texturizadas, molduras, azulejos y vidrio. Util para una variedad de tareas de pintura en interiores. La eliminación limpia de 14 días no deja daños ni residuos pegajosos. Resistente a los rayos UV y a la luz solar. Adhesivo medio para una unión uniforme en una variedad de superficies. La resistencia a la humedad ayuda a resistir el sangrado de la pintura.

| CARACTERÍSTICAS            |              |
|----------------------------|--------------|
| • Elongación de Ruptura    | 6%           |
| • Nivel de Desempeño       | Pintura      |
| • Dimensiones              | 24mm x 54.8m |
| • Marca                    | ScotchBlue   |
| • Resistencia a la Tensión | ...          |
| • Color                    | Azul         |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico     |
| • Espesor                  | 0.75"        |





## Cinta Pintores 36x54.8

ScotchBlue™ la cinta original para pintores es la más vendida en Estados Unidos gracias a que facilita las tareas de preparación. La cinta azul original preferida por pintores profesionales y aficionados durante más de 25 años. Ya sea que tengas que proteger molduras de madera, paredes pintadas, una superficie de metal o ventanas de vidrio, esta cinta versátil ofrece una pincelada precisa.

| CARACTERÍSTICAS            |              |
|----------------------------|--------------|
| • Elongación de Ruptura    | 6%           |
| • Nivel de Desempeño       | Pintura      |
| • Dimensiones              | 36mm x 54.8m |
| • Marca                    | ScotchBlue   |
| • Resistencia a la Tensión | ...          |
| • Color                    | Azul         |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico     |
| • Espesor                  | 0.75"        |



## Cinta Pintores ScotchBlue 24x54,8

La cinta azul original preferida por pintores profesionales y aficionados durante más de 25 años. Ideal para usar en paredes lisas o con poca textura, molduras, vidrio y metal. Líneas de pintura precisas en diferentes superficies. La cinta para pintores más vendida en los Estados Unidos. Se despegas hasta después de 14 días sin dejar residuos.

| CARACTERÍSTICAS            |              |
|----------------------------|--------------|
| • Elongación de Ruptura    | 6%           |
| • Nivel de Desempeño       | Pintura      |
| • Dimensiones              | 24mm x 54.8m |
| • Marca                    | ScotchBlue   |
| • Resistencia a la Tensión | ...          |
| • Color                    | Azul         |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico     |
| • Espesor                  | ...          |



## Cinta para Pintores ScotchBlue 48x55

Scotch Blue Tape 2090 2" x 55m es la cinta de enmascarar para proyectos de pintura. Es ideal para proyectos a largo plazo de enmascarado. El adhesivo acrílico se pega fácilmente a la super cie y permanece intacta hasta que se retira, reduciendo el trabajo y repetición del mismo.


| CARACTERÍSTICAS            |              |
|----------------------------|--------------|
| • Elongación de Ruptura    | 6%           |
| • Nivel de Desempeño       | Pintura      |
| • Dimensiones              | 48mm x 54.8m |
| • Marca                    | ScotchBlue   |
| • Resistencia a la Tensión | ...          |
| • Color                    | Azul         |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico     |
| • Espesor                  | 0.75"        |



## Cinta Pintor ScotchBlue (2090-18A)

La cinta azul original preferida por pintores profesionales y aficionados durante más de 25 años. Ideal para usar en paredes lisas o con poca textura, molduras, vidrio y metal. Líneas de pintura precisas en diferentes superficies. La cinta para pintores más vendida en los Estados Unidos. Se despegas hasta después de 14 días sin dejar residuos.

| CARACTERÍSTICAS            |              |
|----------------------------|--------------|
| • Elongación de Ruptura    | 6%           |
| • Nivel de Desempeño       | Pintura      |
| • Dimensiones              | 18mm x 54.8m |
| • Marca                    | ScotchBlue   |
| • Resistencia a la Tensión | ...          |
| • Color                    | Azul         |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico     |
| • Espesor                  | ...          |

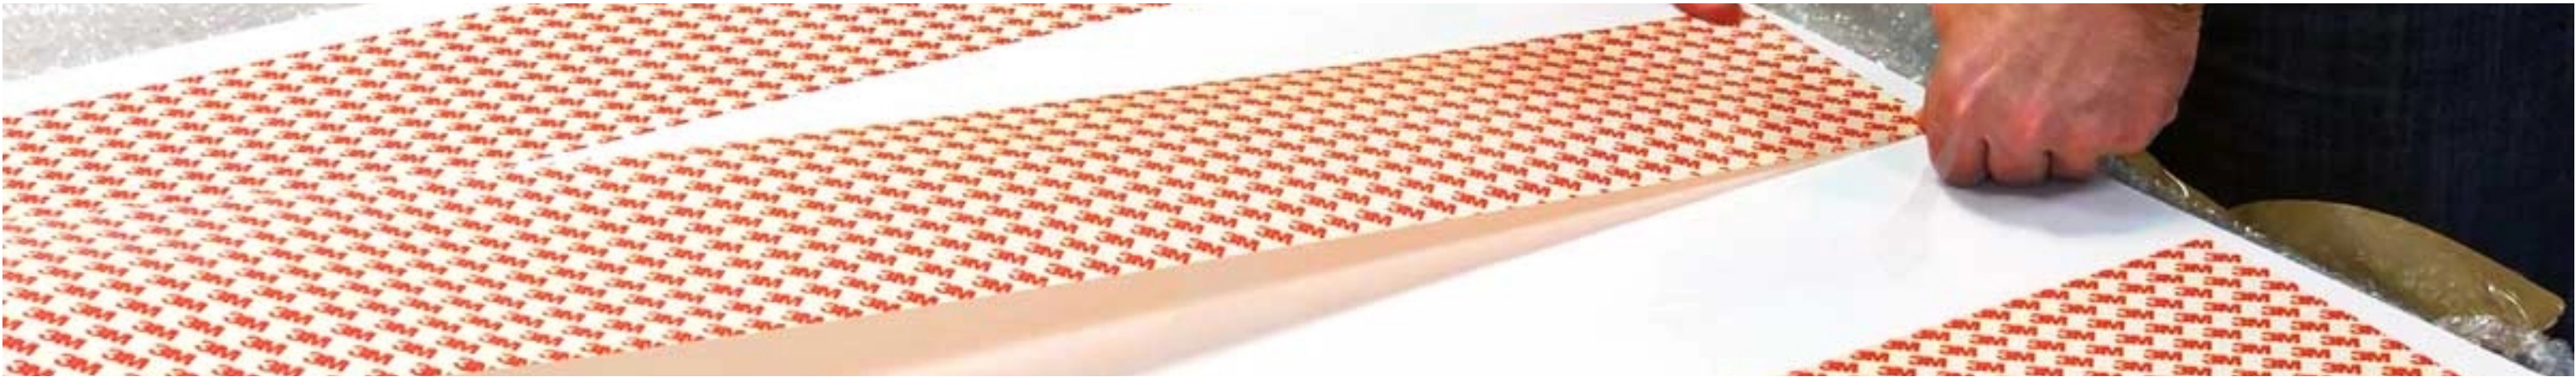



## Cinta Pintor 2090-18N

La cinta azul original preferida por pintores profesionales y aficionados durante más de 25 años. Ideal para usar en paredes lisas o con poca textura, molduras, vidrio y metal. Líneas de pintura precisas en diferentes superficies. La cinta para pintores más vendida en los Estados Unidos. Se despegue hasta después de 14 días sin dejar residuos.


| CARACTERÍSTICAS            |              |
|----------------------------|--------------|
| • Elongación de Ruptura    | 6%           |
| • Nivel de Desempeño       | Pintura      |
| • Dimensiones              | 18mm x 54.8m |
| • Marca                    | ScotchBlue   |
| • Resistencia a la Tensión | ...          |
| • Color                    | Azul         |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico     |
| • Espesor                  | ...          |



## Cinta Pintor ScotchBlue 2090 36A

La cinta azul original preferida por pintores profesionales y aficionados durante más de 25 años. Ideal para usar en paredes lisas o con poca textura, molduras, vidrio y metal. Líneas de pintura precisas en diferentes superficies. La cinta para pintores más vendida en los Estados Unidos. Se despegue hasta después de 14 días sin dejar residuos.

| CARACTERÍSTICAS            |              |
|----------------------------|--------------|
| • Elongación de Ruptura    | 6%           |
| • Nivel de Desempeño       | Pintura      |
| • Dimensiones              | 36mm x 54.8m |
| • Marca                    | ScotchBlue   |
| • Resistencia a la Tensión | ...          |
| • Color                    | Azul         |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico     |
| • Espesor                  | ...          |

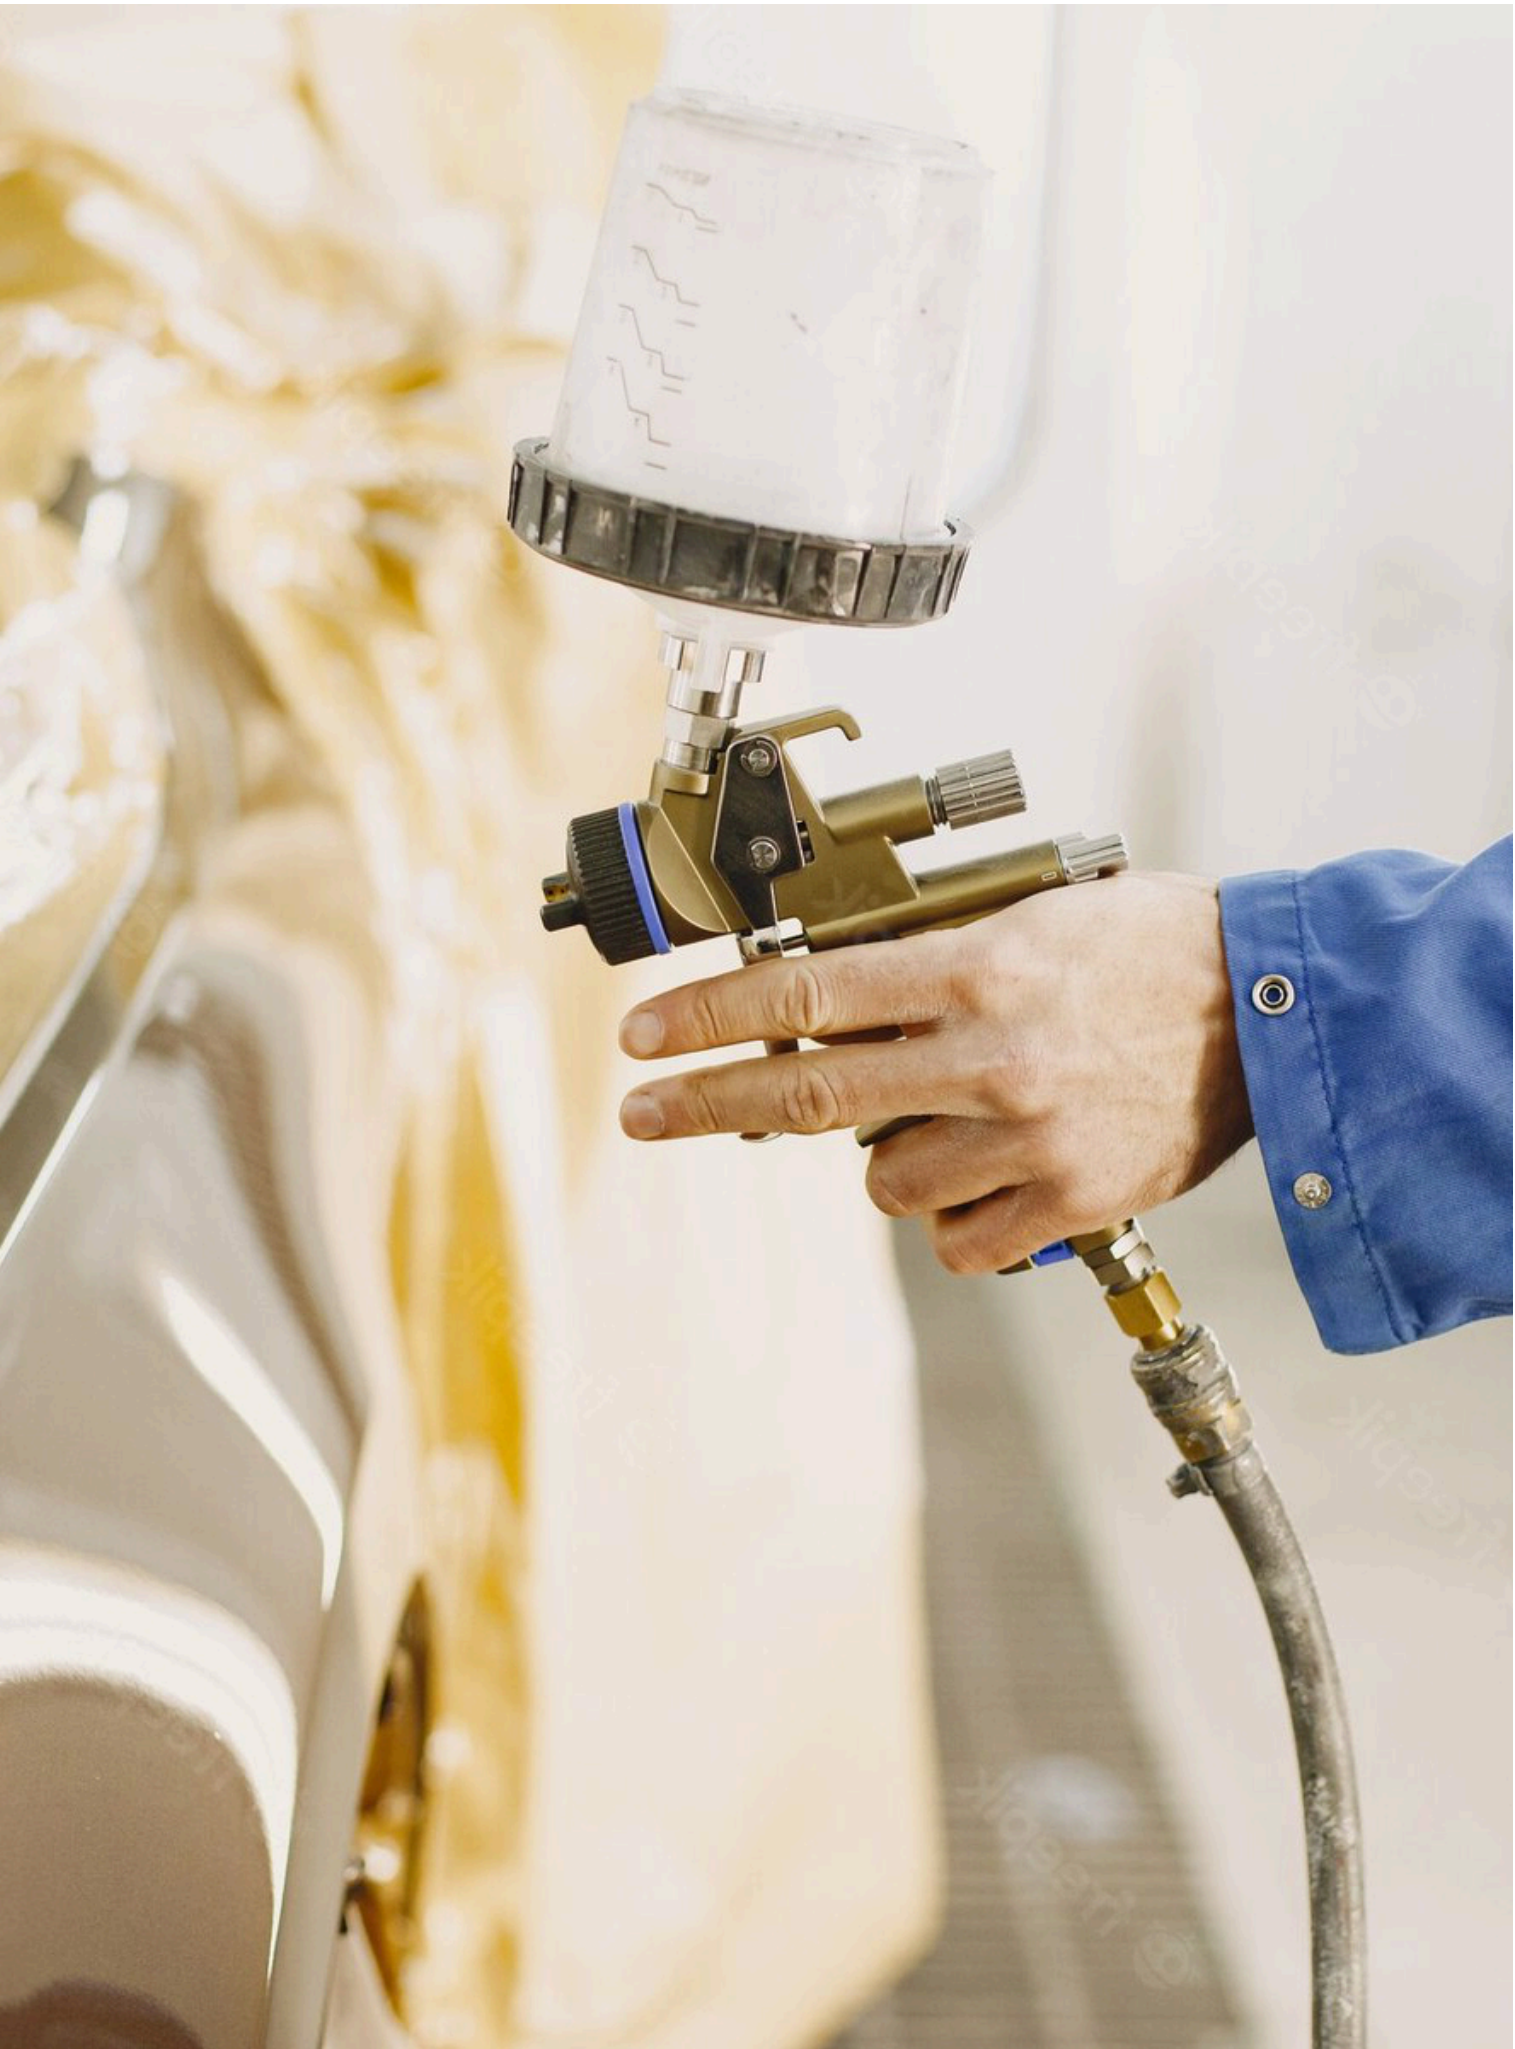





## Cinta de Alto Rendimiento 233

Cinta de enmascarar de color verde y alto rendimiento envuelta individualmente diseñada para el re-acabado automotriz. Gracias a su gran adaptabilidad, ofrece la mejor resistencia en la transferencia de adhesivo, se ajusta a curvas y contornos, y proporciona líneas para pintura de estupendo desempeño.

| CARACTERÍSTICAS            |               |
|----------------------------|---------------|
| • Elongación de Ruptura    | ...           |
| • Nivel de Desempeño       | El Mejor      |
| • Dimensiones              | 12,18,24,48mm |
| • Marca                    | Scotch        |
| • Resistencia a la Tensión | ...           |
| • Color                    | Verde         |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico      |
| • Espesor                  | ...           |



## Cinta de Enmascarar TRIM 2210

Cinta translúcida revestida con una banda rígida para levantar moldes plegadizos suaves. Diseñado para levantar y enmascarar moldes plegadizos suaves de vehículos y permitir que la pintura cubra la superficie debajo del molde.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | ...                |
| • Nivel de Desempeño       | El Mejor           |
| • Dimensiones              | 10mm, 50.8mm x 10m |
| • Marca                    | 3M                 |
| • Resistencia a la Tensión | ...                |
| • Color                    | Azul               |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico           |
| • Espesor                  | ...                |



## Cinta de Enmascarar Verde 401

Diseñamos la cinta de enmascarar verde de alto rendimiento 3M™ 401 + para protección previa a las aplicaciones de pintura donde las superficies pueden alcanzar hasta 250°F/121 °C durante 30 minutos. Esta cinta de papel crepé verde es ideal para el enmascarado previo a las tareas de pintura en automóviles, vehículos especiales y mercados industriales donde se necesita una sujeción fuerte y se deben soportar altas temperaturas.

| CARACTERÍSTICAS            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 10%                        |
| • Nivel de Desempeño       | Alto Rendimiento           |
| • Dimensiones              | 18mm x 55m                 |
| • Marca                    | 3M                         |
| • Resistencia a la Tensión | 438n/100mm                 |
| • Color                    | Verde                      |
| • Tipo de Adhesivo         | Mezcla de Caucho sintético |
| • Espesor                  | ...                        |




## Cinta de Enmascarar Gomaespuma 06297

Estructura de espuma de poliuretano especialmente diseñada. adhesivo especial a base de caucho. Permite que la transición de los revestimientos dentro de la espuma. Buena adherencia a superficies vehiculares.

| CARACTERÍSTICAS            |                  |
|----------------------------|------------------|
| • Elongación de Ruptura    | ...              |
| • Nivel de Desempeño       | Bueno            |
| • Dimensiones              | 12mm, 13mm x 50m |
| • Marca                    | 3M               |
| • Resistencia a la Tensión | ...              |
| • Color                    | Blanco           |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho           |
| • Espesor                  | ...              |





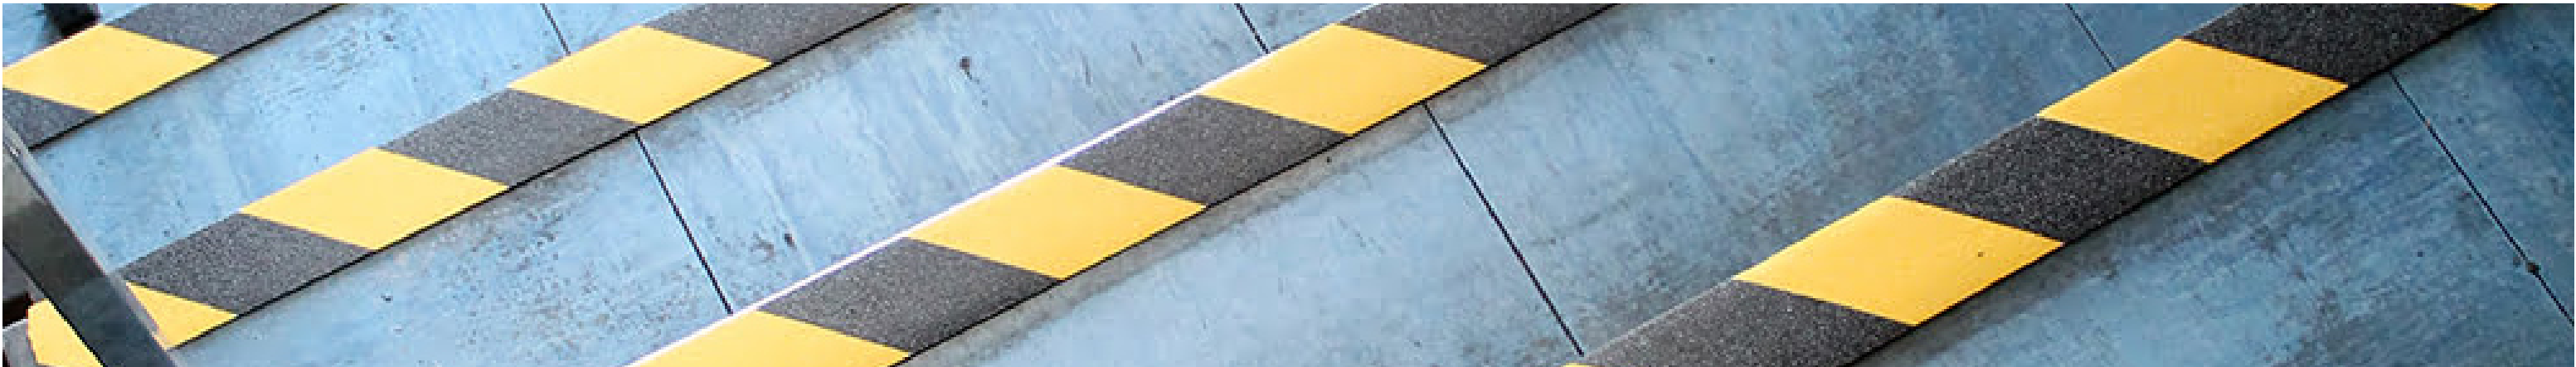

Cinta Antideslizante Fotolumisente 2x4.57

Cinta adhesiva antideslizante de partículas abrasivas, pegadas con un resistente y durable polímero, fotoluminiscente que brilla en la oscuridad, ideal para salida de emergencia, reduce el riesgo de caídas y resbalones al caminar o transitar sobre escaleras, pisos o áreas resbalosas.

| CARACTERÍSTICAS            |                  |
|----------------------------|------------------|
| • Elongación de Ruptura    | ...              |
| • Nivel de Desempeño       | Alto Rendimiento |
| • Dimensiones              | 2" x 4.57m       |
| • Marca                    | 3M               |
| • Resistencia a la Tensión | ...              |
| • Color                    | Fotolumisente    |
| • Tipo de Adhesivo         | Alto Tránsito    |
| • Espesor                  | ...              |



Cinta Antideslizante 610B-R2X180

Ayuda a crear un entorno más seguro para caminar, trabajar, caminar y pararse. Los usos incluyen escaleras, remolques, camiones, pasillos, vehículos de trabajo y recreación. Adhiera a superficies limpias y secas sin arrugarse, curvarse, rasgarse, encogerse ni levantarse.

| CARACTERÍSTICAS            |                  |
|----------------------------|------------------|
| • Elongación de Ruptura    | Trabajo Pesado   |
| • Nivel de Desempeño       | Alto Rendimiento |
| • Dimensiones              | 50.8mm x 4.57m   |
| • Marca                    | Safety-Walk      |
| • Resistencia a la Tensión | ...              |
| • Color                    | Negro            |
| • Tipo de Adhesivo         | PSA              |
| • Espesor                  | ...              |



Cinta Antideslizante Confort 510

La Cinta Antideslizante 3M™ Safety-Walk™ Conformable de la Serie 500 es ideal para aplicación en placas de seguridad de grado diamante, escaleras y otras superficies irregulares. Para superficies irregulares en zonas de bajo a alto tráfico de peatones.

| CARACTERÍSTICAS            |                  |
|----------------------------|------------------|
| • Elongación de Ruptura    | Trabajo Pesado   |
| • Nivel de Desempeño       | Alto Rendimiento |
| • Dimensiones              | 50.8mm x 18.3m   |
| • Marca                    | Safety-Walk      |
| • Resistencia a la Tensión | ...              |
| • Color                    | Negro            |
| • Tipo de Adhesivo         | PSA              |
| • Espesor                  | ...              |



Cinta Antideslizante Grano Fino 220

La Cinta Antideslizante 3M™ Safety-Walk™ Grano Fino cuenta con una superficie fina y texturizada. Es antideslizante con un alto coeficiente de fricción, lo que proporciona mayor seguridad y comodidad en áreas húmedas y transitadas con los pies descalzos.

| CARACTERÍSTICAS            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| • Elongación de Ruptura    | Dificultad Ligera |
| • Nivel de Desempeño       | Alto Rendimiento  |
| • Dimensiones              | 50.8mm x 18.3m    |
| • Marca                    | Safety-Walk       |
| • Resistencia a la Tensión | ...               |
| • Color                    | Transparente      |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico          |
| • Espesor                  | ...               |







### Cinta Antideslizante Uso General 600

La Cinta Antideslizante 3M™ Safety-Walk™ está diseñada para evitar y reducir el riesgo de accidentes en entornos residenciales y comerciales, proporcionando una mayor seguridad contra resbalones y caídas. Además, ofrecen una gran resistencia y durabilidad, lo cual requiere poco mantenimiento y optimiza su inversión.

| CARACTERÍSTICAS            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| • Elongación de Ruptura    | ...                                  |
| • Nivel de Desempeño       | Alto Rendimiento                     |
| • Dimensiones              | 101.6, 152.4, 50.8mm x 18.3m, 609.6m |
| • Marca                    | Safety-Walk                          |
| • Resistencia a la Tensión | ...                                  |
| • Color                    | Negro, Amarillo, Transparente        |
| • Tipo de Adhesivo         | PSA                                  |
| • Espesor                  | ...                                  |



### Cinta de Aluminio 433

Para aplicaciones de protección contra el calor, como envolver sobre y a lo largo del aislamiento térmico, use nuestra 3M™ Cinta de Aluminio para Altas Temperaturas 433. Esta cinta de papel de aluminio blando está recubierta con un adhesivo transparente de silicón sensible a la presión que se adhiere bien a una variedad de superficies y sobresale en aplicaciones de alta temperatura.

| CARACTERÍSTICAS            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 3.5%                |
| • Nivel de Desempeño       | Resistente al Fuego |
| • Dimensiones              | 51mm x 55m          |
| • Marca                    | 3M                  |
| • Resistencia a la Tensión | 350N/100mm          |
| • Color                    | Plata               |
| • Tipo de Adhesivo         | Silicona            |
| • Espesor                  | 0.04mm              |



### Sellador para Bordes 12 por Caja

Sellador de bordes 3M™ es un líquido, base solvente, que sella y protege los bordes de las tiras y cintas antideslizantes 3M™ Safety-Walk™ contra exceso de líquidos, polvo y humedad. Cada tubo contiene 5 onzas (147ml), su forma hace de la aplicación del producto en los bordes de la tira, un trabajo fácil.

| CARACTERÍSTICAS            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • Elongación de Ruptura    | ...                      |
| • Nivel de Desempeño       | Sellador de Bordes       |
| • Dimensiones              | 5 Onzas (147ml)12 x Caja |
| • Marca                    | Safety-Walk              |
| • Resistencia a la Tensión | ...                      |
| • Color                    | Transparente             |
| • Tipo de Adhesivo         | ...                      |
| • Espesor                  | ...                      |



### Papel de Aluminio 1430 Plata

Papel de Aluminio/Cinta Reforzada 1430 es una cinta de papel de aluminio muy suave combinada con una red no tejida. El adhesivo acrílico sensible a la presión ofrece una unión fuerte y permanente a muchas superficies.

| CARACTERÍSTICAS            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 12%                 |
| • Nivel de Desempeño       | Resistente al Fuego |
| • Dimensiones              | 12.7mm x 54.86m     |
| • Marca                    | 3M                  |
| • Resistencia a la Tensión | 333N/100mm          |
| • Color                    | Plata               |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico            |
| • Espesor                  | 0.13mm              |







## Cinta de Aluminio 3311 Plateada

Scotch® Cinta de Aluminio 3311 es una cinta con respaldo de papel de aluminio, de uso general, muy blanda y con un revestimiento de papel diseñado para una máxima adhesión sobre superficies limpias y secas. Cuenta con un adhesivo de caucho sensible a la presión de alta adherencia, ideal para superficies difíciles de adherir.

| CARACTERÍSTICAS            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 3%                  |
| • Nivel de Desempeño       | Resistente al Fuego |
| • Dimensiones              | 5.1cm x 45.7m       |
| • Marca                    | Scotch              |
| • Resistencia a la Tensión | 298N/100mm          |
| • Color                    | Plata               |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho              |
| • Espesor                  | 0.04mm              |



## Cinta de Aluminio 425

Cinta de Aluminio 425 es la cinta de aluminio ideal para numerosas aplicaciones en una amplia gama de industrias. Compuesto por un respaldo de papel de aluminio blando y recubierto con un adhesivo acrílico sensible a la presión de alta ingeniería, es ideal para operaciones de blindaje térmico, reflectante de calor, enmascaramiento químico, mejora de luz, fresado químico, costura, sellado y eliminación de pintura.

| CARACTERÍSTICAS            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 6%                    |
| • Nivel de Desempeño       | Resistente al Fuego   |
| • Dimensiones              | 101.6mm,5.1,7.6 x 55m |
| • Marca                    | 3M                    |
| • Resistencia a la Tensión | 49N/100mm,490N/100mm  |
| • Color                    | Plata                 |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico              |
| • Espesor                  | 0.05mm                |



## Cinta de Protección Eléctrica 24

Scotch® La Cinta de Blindaje Eléctrico 24 es una malla de protección de trama abierta plana, toda de metal, compatible con aislantes de cable de alimentación y todos los empalmes de alto voltaje y materiales de terminación.


| CARACTERÍSTICAS            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| • Elongación de Ruptura    | ...                     |
| • Nivel de Desempeño       | Mantenimiento Eléctrico |
| • Dimensiones              | 25.4mm x 4.6m           |
| • Marca                    | Scotch                  |
| • Resistencia a la Tensión | ...                     |
| • Color                    | Plata                   |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho                  |
| • Espesor                  | ...                     |



## Cinta Estirable 8886, 36x500

El respaldo de película de polipropileno especial proporciona un factor de estiramiento del 650%, lo que permite que un rollo de 55 metros produzca 357 metros de cinta. El adhesivo se quita limpiamente cuando se estira sin dañar los gráficos de la caja o las instrucciones de envío.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 720%               |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias |
| • Dimensiones              | 36mm x 55m         |
| • Marca                    | Scotch             |
| • Resistencia a la Tensión | 490N/100mm         |
| • Color                    | Transparente       |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho Sintético   |
| • Espesor                  | ...                |

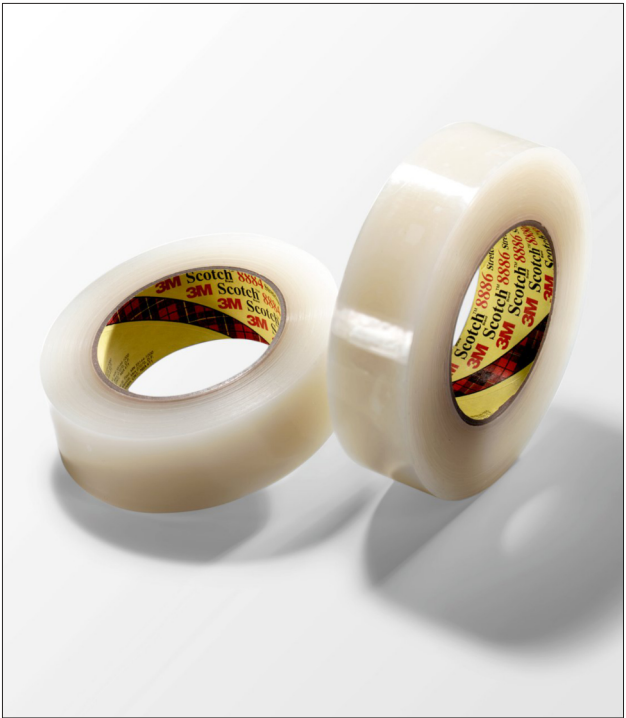





### Cinta de Empaque 311 Azul, 48x914

Cinta de polipropileno transparente con adhesivo acrílico. El respaldo de orientación biaxial es fácil de manejar y despachar. Resiste abrasión, humedad, químicos y rayaduras. Es conformable en las orillas y superficies rugosas.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 720%               |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias |
| • Dimensiones              | 36mm x 55m         |
| • Marca                    | Scotch             |
| • Resistencia a la Tensión | 490N/100mm         |
| • Color                    | Transparente       |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho Sintético   |
| • Espesor                  | ...                |



### Cinta de Embalaje Tartan 305 48x1500

Tartan™ Cinta de Empaque 305 es una cinta de embalaje para uso general que puede ser utilizada para el sellado de una amplia variedad de cajas de peso ligero expuestos a riesgos mínimos de distribución.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | ...                |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias |
| • Dimensiones              | 48mm x 1500m       |
| • Marca                    | Tartan             |
| • Resistencia a la Tensión | 368N/100mm         |
| • Color                    | Transparente       |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico           |
| • Espesor                  | ...                |



### Cinta de Embalaje Tartan 305 48x1000

Brinda un desempeño consistente y de alta calidad La Tartan™ cinta para sellado de cajas 305 tiene un adhesivo acrílico sensible a la presión que no requiere humedad, calor ni solventes para su activación. Esta cinta de uso general, disponible en color marrón claro o versión transparente.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | ...                |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias |
| • Dimensiones              | 48mm x 1000m       |
| • Marca                    | Tartan             |
| • Resistencia a la Tensión | 368N/100mm         |
| • Color                    | Transparente       |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho Sintético   |
| • Espesor                  | ...                |



### Cinta de Empaque Industrial 371 48x914

La cinta Scotch® para sellado de cajas 371 cierra de manera segura una amplia variedad de cajas y materiales de cartón, incluso aglomerado corrugado. El reverso de polipropileno resistente a la humedad, resiste la abrasión, los productos químicos y las raspaduras durante el proceso de envío.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 160%               |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias |
| • Dimensiones              | 48mm x 914m        |
| • Marca                    | Scotch             |
| • Resistencia a la Tensión | 385N/100mm         |
| • Color                    | Transparente       |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho Sintético   |
| • Espesor                  | 0.046mm            |








### Cinta de Empaque 311 48x100

Cinta de polipropileno transparente con adhesivo acrílico. El respaldo de orientación biaxial es fácil de manejar y despachar. Resiste abrasión, humedad, químicos y rayaduras. Es conformable en las orillas y superficies rugosas.

| CARACTERÍSTICAS            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 125%                        |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias          |
| • Dimensiones              | 48mm x 100m                 |
| • Marca                    | Scotch                      |
| • Resistencia a la Tensión | 438N/100mm                  |
| • Color                    | Transparente                |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico Sensible a Presión |
| • Espesor                  | ...                         |

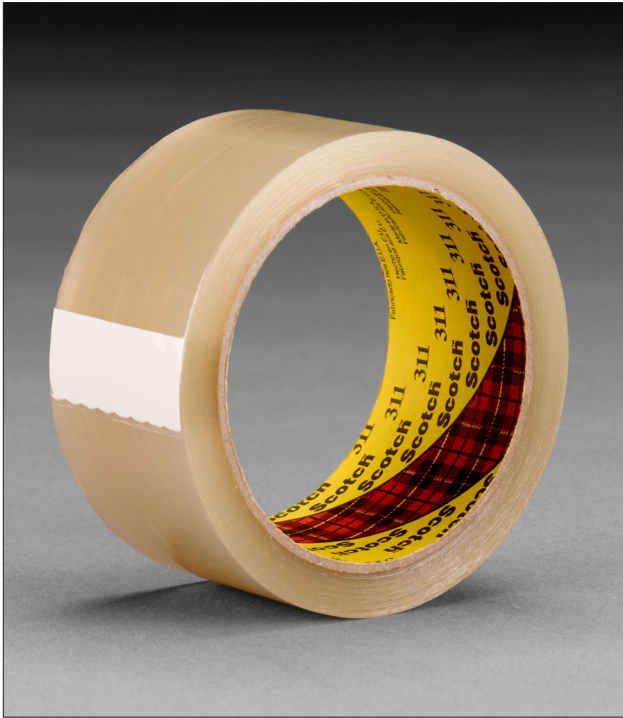

### Cinta de embalaje 371 48x100

Cinta de embalaje que puede impresa para garantizar la seguridad del embalaje. Cintas de transferencia adhesiva para uso en aplicaciones como empalme, flexográfica y laminación. Industria en general, comida y bebidas, farmacéutica, pape, e impresión, electrónica.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 160%               |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias |
| • Dimensiones              | 48mm x 100m        |
| • Marca                    | Scotch             |
| • Resistencia a la Tensión | 385N/100mm         |
| • Color                    | Transparente       |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho Sintético   |
| • Espesor                  | 0.046mm            |



### Cinta de Empaque Tartan 3645 48x1000

Cinta de Empaque con buen desempeño con un fuerte respaldo y un adhesivo agresivo que proporciona un cierre seguro y duradero. Cinta de cerrado de cajas que provee alta calidad, desempeño consistente con fácil desenrollado. Industria general, alimentos y bebidas, Textil, médicos, farmacéutico, papel, impresión, electrónicos y Centros de distribución.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 150%               |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias |
| • Dimensiones              | 48mm x 1000m       |
| • Marca                    | Tartan             |
| • Resistencia a la Tensión | 701N/100mm         |
| • Color                    | Transparente       |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho Sintético   |
| • Espesor                  | ...                |



### Cinta Estirable 8884 36x55

Construida con un respaldo especializado y transparente Scotch® Cinta Estirable 8884 está diseñado para contener y asegurar bienes para su envío. Está recubierto con un adhesivo de caucho sintético que se quita limpiamente cuando se estira sobre las etiquetas.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 710%               |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias |
| • Dimensiones              | 36mm x 55m         |
| • Marca                    | Scotch             |
| • Resistencia a la Tensión | 350N/100mm         |
| • Color                    | Transparente       |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho Sintético   |
| • Espesor                  | 0.13mm             |







### Cinta Estirable 8886 36x55

El respaldo de película de polipropileno especial proporciona un factor de estiramiento del 650%, lo que permite que un rollo de 55 metros produzca 357 metros de cinta. El adhesivo se quita limpiamente cuando se estira sin dañar los gráficos de la caja o las instrucciones de envío.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 710%               |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias |
| • Dimensiones              | 36mm x 55m         |
| • Marca                    | Scotch             |
| • Resistencia a la Tensión | 350N/100mm         |
| • Color                    | Transparente       |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho Sintético   |
| • Espesor                  | 0.13               |



### Cinta de Empaque 311 48x50

El adhesivo acrílico se adhiere rápidamente a una gama de materiales, incluidos tableros de fibra llegando a su máximo nivel de adhesión en 24 horas. La cinta resiste abrasiones, humedad y rayado para una retención de gran duración.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 125%               |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias |
| • Dimensiones              | 48mm x 50m         |
| • Marca                    | Scotch             |
| • Resistencia a la Tensión | 438N/100mm         |
| • Color                    | Transparente       |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico           |
| • Espesor                  | ...                |



### Cinta de Embalaje Tartan 305 144x1000

Nam scelerisque odio. Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra. In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | ...                |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias |
| • Dimensiones              | 144mm x 1000m      |
| • Marca                    | Tartan             |
| • Resistencia a la Tensión | 368N/100mm         |
| • Color                    | Transparente       |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico           |
| • Espesor                  | ...                |



### Cinta Estirable 8886 36x500

El respaldo de película de polipropileno especial proporciona un factor de estiramiento del 650%, lo que permite que un rollo de 55 metros produzca 357 metros de cinta. El adhesivo se quita limpiamente cuando se estira sin dañar los gráficos de la caja o las instrucciones de envío.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 720%               |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias |
| • Dimensiones              | 36mm x 500m        |
| • Marca                    | Scotch             |
| • Resistencia a la Tensión | 490N/100mm         |
| • Color                    | Transparente       |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho Sintético   |
| • Espesor                  | ...                |







## Cinta de Empaque 48x100

Gran poder de adhesividad. La consistencia de rollo a rollo aumenta la productividad y mejora los costos unitarios. Cinta para el sellado de cartón que proporciona un rendimiento alto y consistente. Nuestra gama de Cinta de Empaque Scotch® y suministros están diseñados para resolver cualquier problema de embalaje. Tiene fuerza en la que puedes confiar. Listo para enviar y para mudarse. Está hecho para almacenar.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | ...                |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias |
| • Dimensiones              | 48mm x 100m        |
| • Marca                    | Scotch             |
| • Resistencia a la Tensión | ...                |
| • Color                    | Transparente       |
| • Tipo de Adhesivo         | Caucho Sintético   |
| • Espesor                  | ...                |



## Cinta de Empaque 311 48x1500

Cinta de polipropileno transparente con adhesivo acrílico. El respaldo de orientación biaxial es fácil de manejar y despachar. Resiste abrasión, humedad, químicos y rayaduras. Es conforme en las orillas y superficies rugosas.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | 125%               |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias |
| • Dimensiones              | 48mm x 1500m       |
| • Marca                    | Scotch             |
| • Resistencia a la Tensión | 438N/100mm         |
| • Color                    | Transparente       |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico           |
| • Espesor                  | ...                |



## Cinta de Embalaje Tartan 305 48x1000

Cinta de embalaje de uso general adecuada para aplicaciones de trabajo liviano y con alta sensibilidad a los precios. Buena adhesión a fibras de cartón no tratada y con bajo nivel de reciclaje. Cinta de uso general para el sellado de cajas de cartón donde el peso de los contenidos o riesgos de transportación y distribución no sean críticos.

| CARACTERÍSTICAS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Elongación de Ruptura    | ...                |
| • Nivel de Desempeño       | Empaque,Industrias |
| • Dimensiones              | 48mm x 1000m       |
| • Marca                    | Tartan             |
| • Resistencia a la Tensión | 368N/100mm         |
| • Color                    | Transparente       |
| • Tipo de Adhesivo         | Acrílico           |
| • Espesor                  | ...                |




## Cinta Eléctrica Vinil 1700, Negra, 3/4 in X 18 m

La combinación de caucho y resina en el adhesivo y el soporte de PVC ofrecen una excelente protección eléctrica y mecánica (electromecánica) Proporciona resistencia a la abrasión, humedad, alcalinidad, solventes y otras condiciones climáticas cambiantes.

| CARACTERÍSTICAS |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| • Producto      | Cinta Eléctrica Vinil          |
| • Aplicación    | Protección Eléctrica           |
| • Dimensiones   | 19 mm x 18 m                   |
| • Marca         | 3m                             |
| • Resistencia   | Abrasión, humedad, alcalinidad |
| • Color         | Negro                          |
| • Material      | Policloruro de Vinilo (PVC)    |
| • Temperatura   | 0 °C y 80 °C                   |





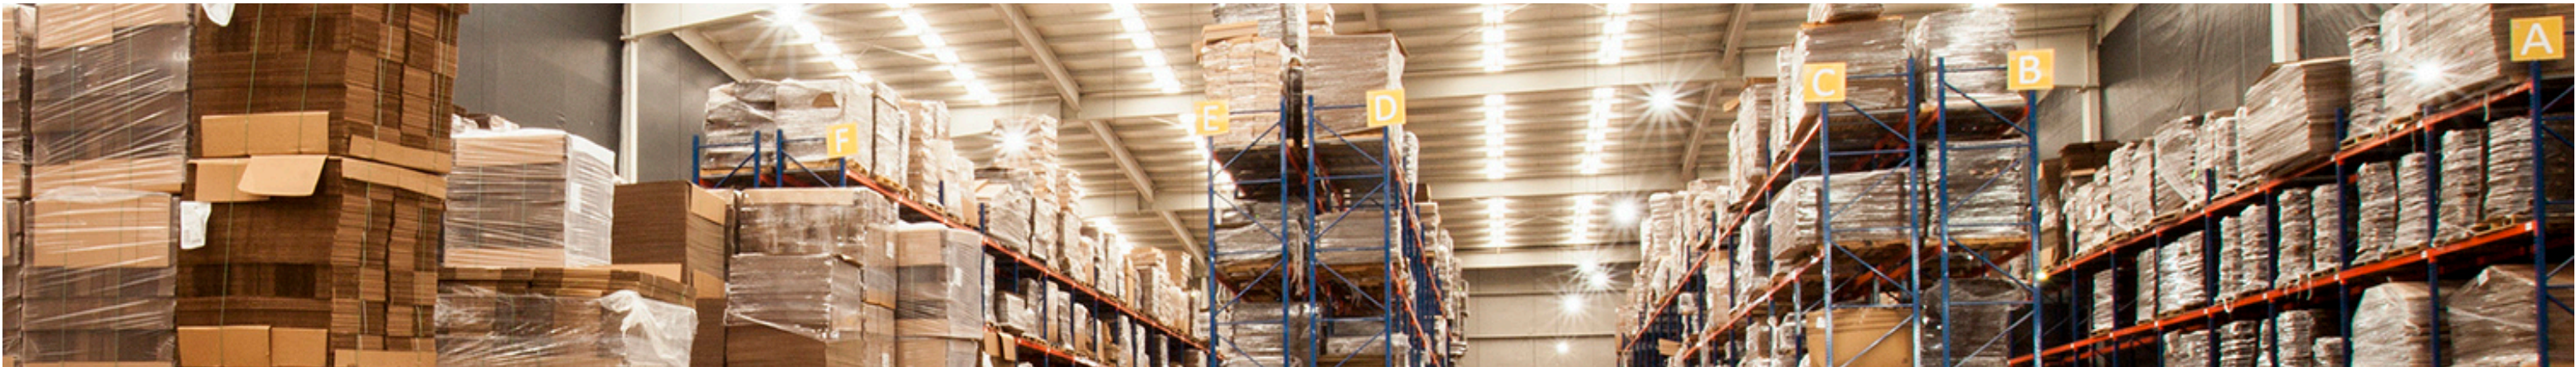

### Cinta de Espuma Contacto Negra 4496

La 3M® cinta doble cara de espuma de polietileno 4496 es un soporte de espuma de polietileno de celda cerrada negro o blanco. Está diseñada para aplicaciones de adherencia y montaje más exigentes en entornos interiores y exteriores.

| CARACTERÍSTICAS          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Industrias               | Electrónicos, Industria general |
| Resistencia a la Tensión | 414 Kilopascal                  |
| Dimensiones              | 1.3 cm x 32.9 m                 |
| Marca                    | 3m                              |
| Densidad (Métrica)       | 60 kg/m³                        |
| Color                    | Negro                           |
| Tipo de Adhesivo         | Acrílico                        |
| Espesor                  | 1.47 mm                         |



### Cinta de Uretano Espuma 4026 3/4x 36

Nam scelerisque odio. Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra. In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.

| CARACTERÍSTICAS          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Industrias               | Industria general |
| Resistencia a la Tensión | 1241 Kilopascal   |
| Dimensiones              | 1.9 cm x 32.9 m   |
| Marca                    | 3m                |
| Densidad (Métrica)       | 290 kg/m³         |
| Color                    | Blanco Roto       |
| Tipo de Adhesivo         | Acrílico          |
| Espesor                  | 1.5 mm            |



### Cinta de Uretano Espuma Capa 4026 1x36

Cinta de Uretano Espuma de Doble Capa 4026 es una cinta de espuma de uretano de celda abierta de doble capa, de color blanquecino, de 0,0625 pulg. (1,6 mm) de espesor, que ofrece una alta resistencia al cizallamiento.


| CARACTERÍSTICAS          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Industrias               | Industria general |
| Resistencia a la Tensión | 1241 Kilopascal   |
| Dimensiones              | 2.5 cm x 32.9 m   |
| Marca                    | 3m                |
| Densidad (Métrica)       | 290 kg/m³         |
| Color                    | Blanco Roto       |
| Tipo de Adhesivo         | Acrílico          |
| Espesor                  | 1.5 mm            |



### Cinta de Espuma 2 Contacto 4026 1/2x36

Nam scelerisque odio. Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra. In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.

| CARACTERÍSTICAS          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Elongación de Ruptura    | 1%                |
| Nivel de Desempeño       | Industria General |
| Dimensiones              | 1.3cm x 32.9m     |
| Marca                    | 3M                |
| Resistencia a la Tensión | 1241 Kilopascal   |
| Color                    | Blanco Roto       |
| Tipo de Adhesivo         | Acrílico          |
| Espesor                  | 1.5mm             |

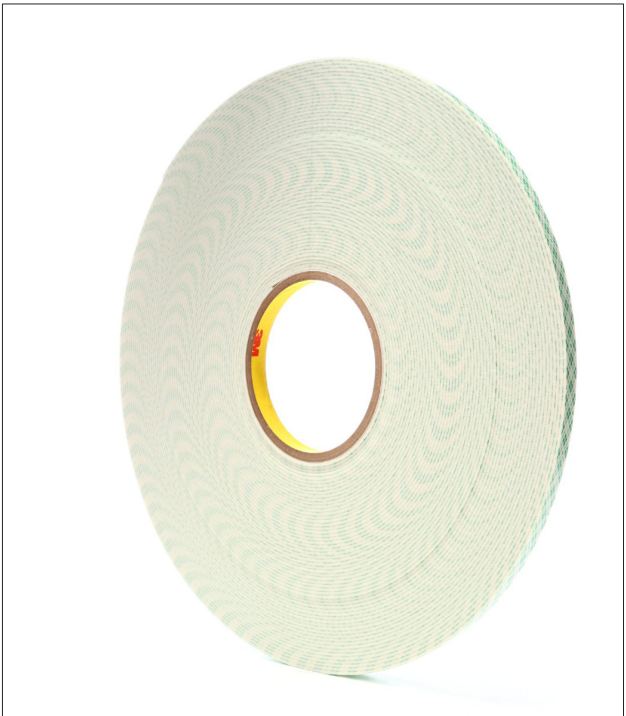





### Cinta Pañuelo Reposicionable 2 Capa 928

La cinta adhesiva diferencial presenta una unión permanente en un lado y una unión removible en el otro.El adhesivo del lado frontal se adhiere al contacto con papeles y otros materiales ligeros.El adhesivo del lado secundario (lado expuesto) es un adhesivo reposicionable de baja adherencia que permite una fácil extracción.

| CARACTERÍSTICAS      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| • Industrias         | Papel, Impresión, Retail |
| • Forma del Producto | Rollo                    |
| • Dimensiones        | 12 mm x 33 m             |
| • Marca              | Scotch®                  |
| • Densidad (Métrica) | 60 kg/m³                 |
| • Color              | Blanco                   |
| • Tipo de Adhesivo   | Adhesivo diferencial     |
| • Espesor            | 0.05 mm                  |



### Papel de Cinta de Revestimiento 9088

La cinta adhesiva de doble cara de altas prestaciones 3M™ 9088-200 es la nueva cinta industrial de uso general de referencia en el mercado. Es una cinta adhesiva industrial idónea para uso general en una gama amplia de aplicaciones.

| CARACTERÍSTICAS        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| • Espesor Del Adhesivo | 0.094 mm                 |
| • Nivel de Desempeño   | Alta Resistencia Térmica |
| • Dimensiones          | 50mm x 50m               |
| • Marca                | 3M                       |
| • Liner primario       | Papel Glassine           |
| • Color                | Transparente             |
| • Tipo de Adhesivo     | Acrílico                 |
| • Espesor              | 0.2 mm                   |



### Cinta de Montaje Scotch 25.4 x 11.4

Nam sclerisque odio. Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra. In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.

| CARACTERÍSTICAS            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • Elongación de Ruptura    | ...                      |
| • Nivel de Desempeño       | Acabados, Metal Azulejos |
| • Dimensiones              | 25.4mm x 11.4m           |
| • Marca                    | Scotch                   |
| • Resistencia a la Tensión | ...                      |
| • Color                    | Rojo                     |
| • Tipo de Adhesivo         | PVC                      |
| • Espesor                  | ...                      |



### Cinta de Empalme Voladora Divisible 8387 50X50

Cinta de Empalme Voladora Divisible 8387 es una cinta adhesiva de ingeniería diseñada para empalmes de alto rendimiento de bandas de película y láminas durante aplicaciones de impresión y recubrimiento de alta velocidad.

| CARACTERÍSTICAS      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| • Forma del Producto | Rollo                 |
| • Nivel de Desempeño | Empalmes de Películas |
| • Dimensiones        | 50mm x 50m            |
| • Marca              | 3M                    |
| • Industrias         | Impresión             |
| • Color              | Morado                |
| • Tipo de Adhesivo   | Acrílico              |
| • Espesor            | 0.178mm               |






Mallas Raschel



# Mallas Raschel


## Máxima Duración en todas las Medidas y Porcentajes

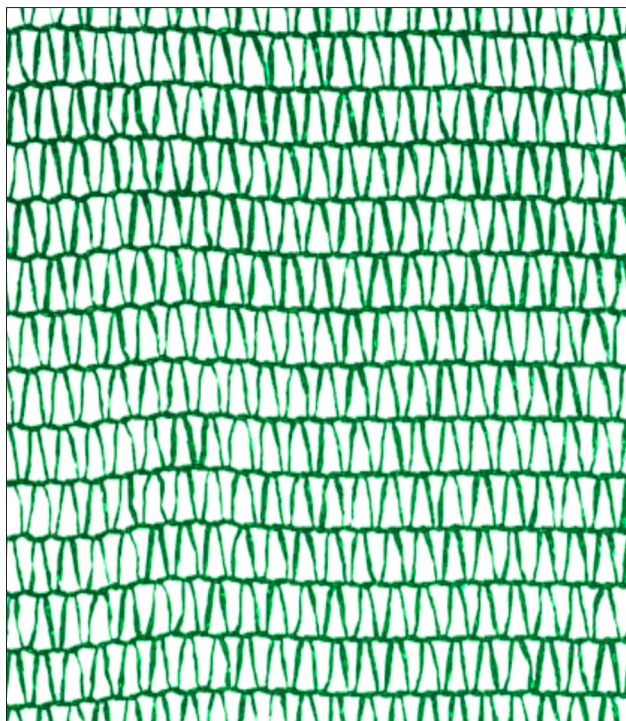

### Malla Raschel 35 %

Nam scelerisque odio. Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra. In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.

| CARACTERÍSTICAS |               |
|-----------------|---------------|
| • Sombra        | 35%           |
| • Ancho         | 4.2 m         |
| • Largo         | 100 m         |
| • Garantía UV   | 3 años        |
| • Gramaje       | 85 gr/m2      |
| • Origen        | Importado     |
| • Color         | Negro / Verde |
| • Rendimiento   | 50,2m         |

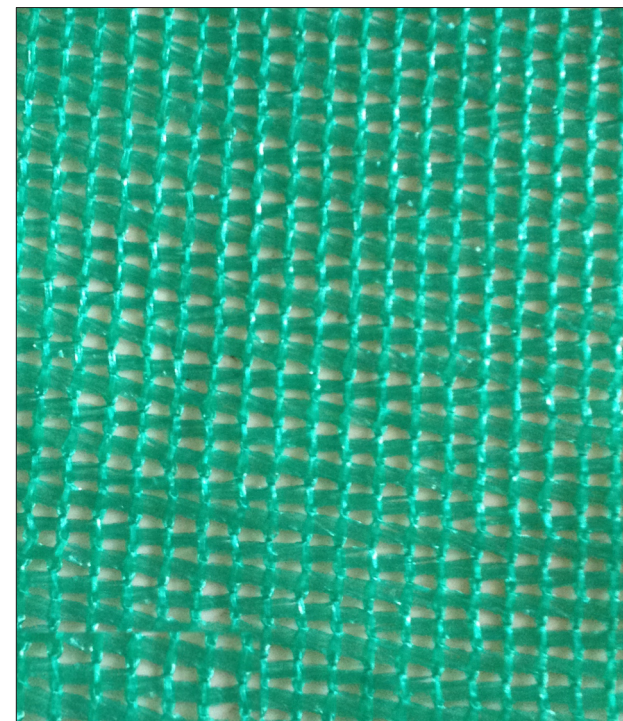

### Malla Raschel 65 %


Nam scelerisque odio. Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra. In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.

| CARACTERÍSTICAS |               |
|-----------------|---------------|
| • Sombra        | 65%           |
| • Ancho         | 4.2 m         |
| • Largo         | 100 m         |
| • Garantía UV   | 3 años        |
| • Gramaje       | 85 gr/m2      |
| • Origen        | Importado     |
| • Color         | Negro / Verde |
| • Rendimiento   | 50,2m         |

### Malla Raschel 50 %

Nam scelerisque odio. Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra. In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.


| CARACTERÍSTICAS |               |
|-----------------|---------------|
| • Sombra        | 50%           |
| • Ancho         | 4.2 m         |
| • Largo         | 100 m         |
| • Garantía UV   | 3 años        |
| • Gramaje       | 85 gr/m2      |
| • Origen        | Importado     |
| • Color         | Negro / Verde |
| • Rendimiento   | 50,2m         |

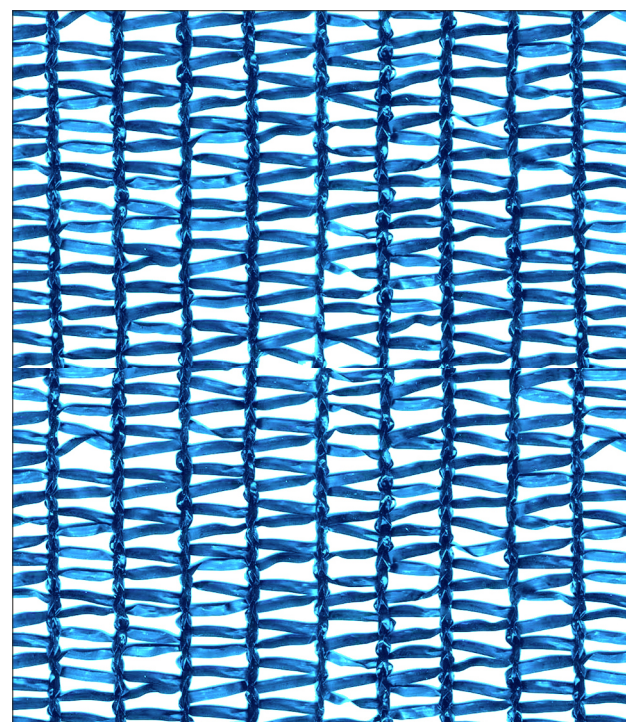



### Malla Raschel 80 %

Nam scelerisque odio. Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra. In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.

| CARACTERÍSTICAS |               |
|-----------------|---------------|
| • Sombra        | 80 %          |
| • Ancho         | 4.2 m         |
| • Largo         | 100 m         |
| • Garantía UV   | 3 años        |
| • Gramaje       | 85 gr/m2      |
| • Origen        | Importado     |
| • Color         | Negro / Verde |
| • Rendimiento   | 50,2m         |

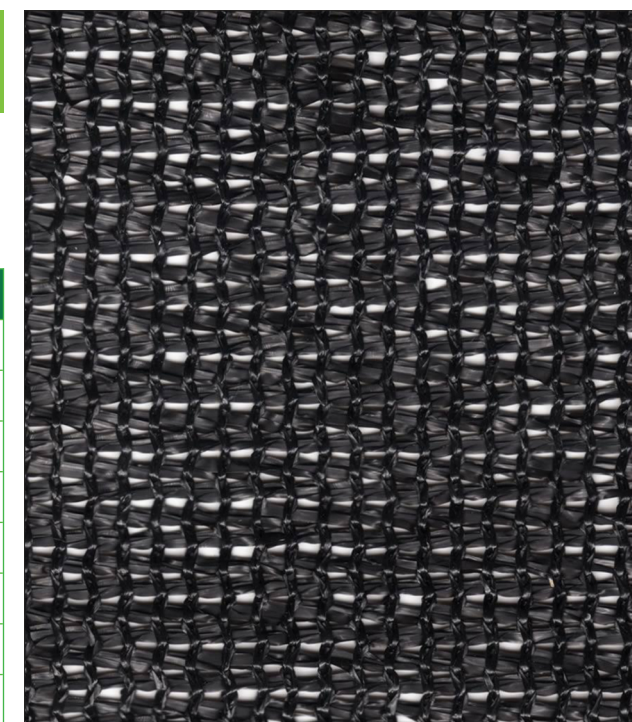



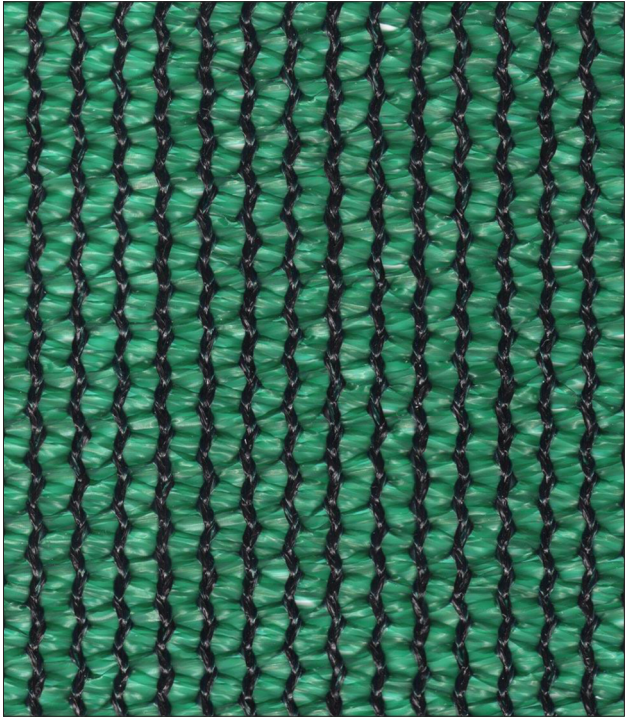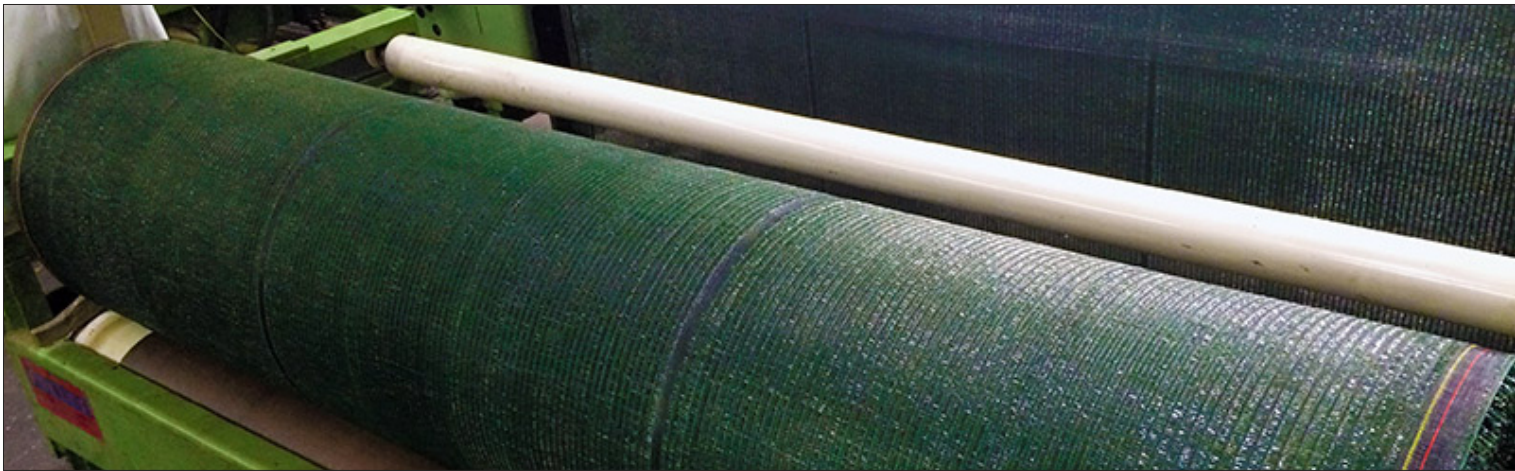

## Malla Raschel 90 %

Nam scelerisque odio. Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra. In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.

| CARACTERÍSTICAS |               |
|-----------------|---------------|
| • Sombra        | 90%           |
| • Ancho         | 4.2 m         |
| • Largo         | 100 m         |
| • Garantía UV   | 3 años        |
| • Gramaje       | 85 gr/m2      |
| • Origen        | Importado     |
| • Color         | Negro / Verde |
| • Rendimiento   | 50,2m         |

## Malla Raschel 95 %

Nam scelerisque odio. Suspendisse fermentum faucibus felis. Praesent pharetra. In consequat felis in tellus. In mi enim, rhoncus ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris.

| CARACTERÍSTICAS |               |
|-----------------|---------------|
| • Sombra        | 95%           |
| • Ancho         | 4.2 m         |
| • Largo         | 100 m         |
| • Garantía UV   | 3 años        |
| • Gramaje       | 85 gr/m2      |
| • Origen        | Importado     |
| • Color         | Negro / Verde |
| • Rendimiento   | 50,2m         |






TELAS

TARFLEX

ARPILLERAS

LAMINADOS



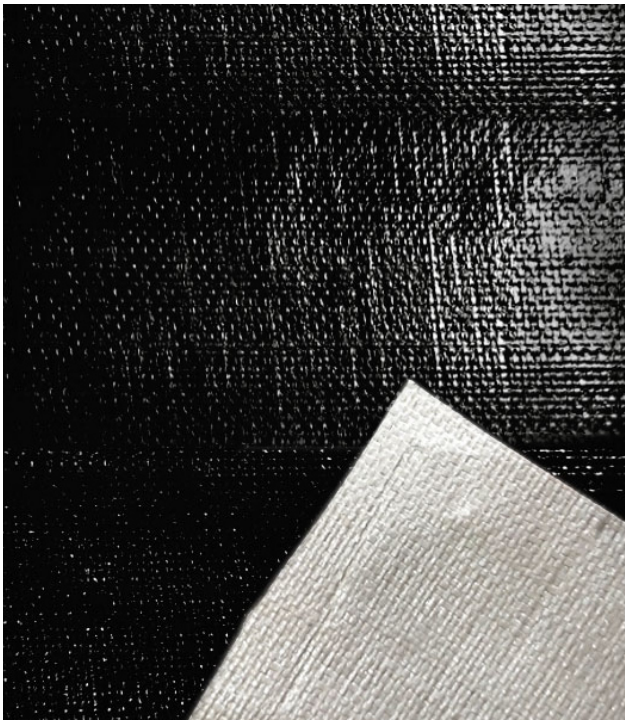

## Tela Tarflex Negro - Plata

Nuestras telas están hechas para trabajo duro y pesado puede instalarse en cualquier proyecto que dese cubrir o proteger de la intemperie con un producto de alta calidad.

| CARACTERÍSTICAS    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| • Peso             | 200 gr / m2                        |
| • Dimensiones      | Ancho 2,4,6 m Largo 200 100m       |
| • Aplicación       | Carpas, cobertores, piscinas, etc. |
| • Rendimiento      | Máximo                             |
| • Rango de Trabajo | 85 gr/m2                           |
| • Material         | Polietileno HDPE                   |
| • Colores          |                                    |
| • Procedencia      | Nacional                           |



## Tela Tarflex Naranja - Plata

Nuestras telas están hechas para trabajo duro y pesado puede instalarse en cualquier proyecto que dese cubrir o proteger de la intemperie con un producto de alta calidad.

| CARACTERÍSTICAS    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| • Peso             | 200 gr / m2                        |
| • Dimensiones      | Ancho 2,4,6 m Largo 200 100m       |
| • Aplicación       | Carpas, cobertores, piscinas, etc. |
| • Rendimiento      | Máximo                             |
| • Rango de Trabajo | 85 gr/m2                           |
| • Material         | Polietileno HDPE                   |
| • Colores          |                                    |
| • Procedencia      | Nacional                           |

## Tela Tarflex Azul - Plata

Nuestras telas están hechas para trabajo duro y pesado puede instalarse en cualquier proyecto que dese cubrir o proteger de la intemperie con un producto de alta calidad.


| CARACTERÍSTICAS    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| • Peso             | 200 gr / m2                        |
| • Dimensiones      | Ancho 2,4,6 m Largo 200 100m       |
| • Aplicación       | Carpas, cobertores, piscinas, etc. |
| • Rendimiento      | Máximo                             |
| • Rango de Trabajo | 85 gr/m2                           |
| • Material         | Polietileno HDPE                   |
| • Colores          |                                    |
| • Procedencia      | Nacional                           |



## Tela Tarflex Verde - Plata

Nuestras telas están hechas para trabajo duro y pesado puede instalarse en cualquier proyecto que dese cubrir o proteger de la intemperie con un producto de alta calidad.

| CARACTERÍSTICAS    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| • Peso             | 200 gr / m2                        |
| • Dimensiones      | Ancho 2,4,6 m Largo 200 100m       |
| • Aplicación       | Carpas, cobertores, piscinas, etc. |
| • Rendimiento      | Máximo                             |
| • Rango de Trabajo | 85 gr/m2                           |
| • Material         | Polietileno HDPE                   |
| • Colores          |                                    |
| • Procedencia      | Nacional                           |

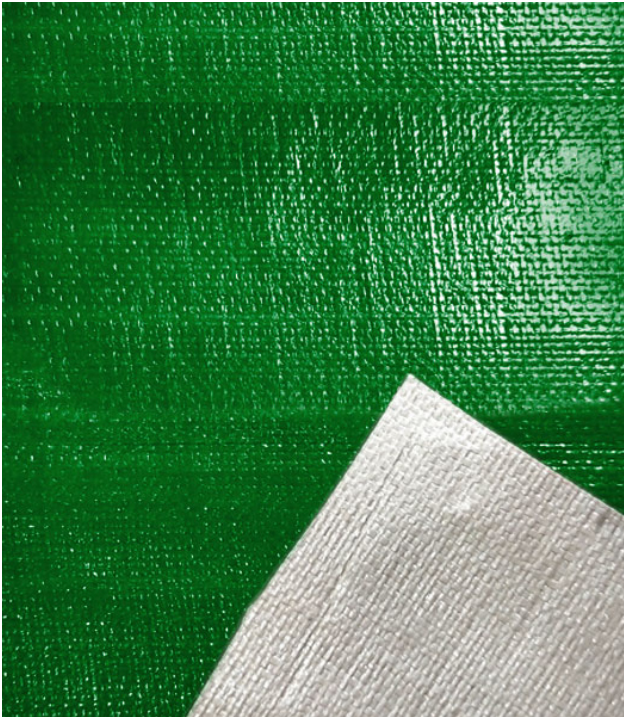



## Tela Tarflex Amarillo - Plata

Nuestras telas están hechas para trabajo duro y pesado puede instalarse en cualquier proyecto que dese cubrir o proteger de la intemperie con un producto de alta calidad.

| CARACTERÍSTICAS    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| • Peso             | 200 gr / m2                                                                       |
| • Dimensiones      | Ancho 2,4,6 m Largo 200 100m                                                      |
| • Aplicación       | Carpas, cobertores, piscinas, etc.                                                |
| • Rendimiento      | Máximo                                                                            |
| • Rango de Trabajo | 85 gr/m2                                                                          |
| • Material         | Polietileno HDPE                                                                  |
| • Colores          |  |
| • Procedencia      | Nacional                                                                          |



## Tela Arpillera 2 x 200 M

Nuestras telas están hechas para trabajo duro y pesado puede instalarse en cualquier proyecto que dese cubrir o proteger de la intemperie con un producto de alta calidad.

| CARACTERÍSTICAS    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| • Peso             | 200 gr / m2                        |
| • Dimensiones      | Ancho 2,4,6 m Largo 200 100m       |
| • Aplicación       | Carpas, cobertores, piscinas, etc. |
| • Rendimiento      | Máximo                             |
| • Rango de Trabajo | 85 gr/m2                           |
| • Material         | Polietileno HDPE                   |
| • Colores          |                                    |
| • Procedencia      | Nacional                           |



## Tela Arpillera 1 x 200 M.

Nuestras telas están hechas para trabajo duro y pesado puede instalarse en cualquier proyecto que dese cubrir o proteger de la intemperie con un producto de alta calidad.

| CARACTERÍSTICAS    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| • Peso             | 200 gr / m2                        |
| • Dimensiones      | Ancho 2,4,6 m Largo 200 100m       |
| • Aplicación       | Carpas, cobertores, piscinas, etc. |
| • Rendimiento      | Máximo                             |
| • Rango de Trabajo | 85 gr/m2                           |
| • Material         | Polietileno HDPE                   |
| • Colores          |                                    |
| • Procedencia      | Nacional                           |

## Tela Arpillera 3 x 200 M.

Nuestras telas están hechas para trabajo duro y pesado puede instalarse en cualquier proyecto que dese cubrir o proteger de la intemperie con un producto de alta calidad.

| CARACTERÍSTICAS    |          |
|--------------------|----------|
| • Peso             | 2Lb      |
| • Dimensiones      | 4.2 m    |
| • Potencia         | 100 m    |
| • Rendimiento      | Máximo   |
| • Rango de Trabajo | 85 gr/m2 |
| • Material         | Metal    |
| • Color            | Negro    |
| • Procedencia      | Nacional |







## Tela Arpillera 6 x 200 M

Nuestras telas están hechas para trabajo duro y pesado puede instalarse en cualquier proyecto que dese cubrir o proteger de la intemperie con un producto de alta calidad.

| CARACTERÍSTICAS    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| • Peso             | 200 gr / m2                        |
| • Dimensiones      | Ancho 2,4,6 m Largo 200 100m       |
| • Aplicación       | Carpas, cobertores, piscinas, etc. |
| • Rendimiento      | Máximo                             |
| • Rango de Trabajo | 85 gr/m2                           |
| • Material         | Polietileno HDPE                   |
| • Colores          |                                    |
| • Procedencia      | Nacional                           |



## Tela Arpillera 2 x 200 M

Nuestras telas están hechas para trabajo duro y pesado puede instalarse en cualquier proyecto que dese cubrir o proteger de la intemperie con un producto de alta calidad.

| CARACTERÍSTICAS    |          |
|--------------------|----------|
| • Peso             | 2Lb      |
| • Dimensiones      | 4.2 m    |
| • Potencia         | 100 m    |
| • Rendimiento      | Máximo   |
| • Rango de Trabajo | 85 gr/m2 |
| • Material         | Metal    |
| • Color            | Negro    |
| • Procedencia      | Nacional |



## TELA LAMINADA DE POLIPROPILENO

Nuestras telas están hechas para trabajo duro y pesado puede instalarse en cualquier proyecto que dese cubrir o proteger de la intemperie con un producto de alta calidad.

| CARACTERÍSTICAS    |          |
|--------------------|----------|
| • Peso             | 2Lb      |
| • Dimensiones      | 4.2 m    |
| • Potencia         | 100 m    |
| • Rendimiento      | Máximo   |
| • Rango de Trabajo | 85 gr/m2 |
| • Material         | Metal    |
| • Color            | Negro    |
| • Procedencia      | Nacional |



## TELA LAMINADA DE POLIPROPILENO

Nuestras telas están hechas para trabajo duro y pesado puede instalarse en cualquier proyecto que dese cubrir o proteger de la intemperie con un producto de alta calidad.

| CARACTERÍSTICAS    |          |
|--------------------|----------|
| • Peso             | 2Lb      |
| • Dimensiones      | 4.2 m    |
| • Potencia         | 100 m    |
| • Rendimiento      | Máximo   |
| • Rango de Trabajo | 85 gr/m2 |
| • Material         | Metal    |
| • Color            | Negro    |
| • Procedencia      | Nacional |





TELA LAMINADA DE POLIPROPILENO

Nuestras telas están hechas para trabajo duro y pesado puede instalarse en cualquier proyecto que dese cubrir o proteger de la intemperie con un producto de alta calidad.

| CARACTERÍSTICAS    |          |
|--------------------|----------|
| • Peso             | 2Lb      |
| • Dimensiones      | 4.2 m    |
| • Potencia         | 100 m    |
| • Rendimiento      | Máximo   |
| • Rango de Trabajo | 85 gr/m2 |
| • Material         | Metal    |
| • Color            | Negro    |
| • Procedencia      | Nacional |



TELA LAMINADA DE POLIPROPILENO

Nuestras telas están hechas para trabajo duro y pesado puede instalarse en cualquier proyecto que dese cubrir o proteger de la intemperie con un producto de alta calidad.

| CARACTERÍSTICAS    |          |
|--------------------|----------|
| • Peso             | 2Lb      |
| • Dimensiones      | 4.2 m    |
| • Potencia         | 100 m    |
| • Rendimiento      | Máximo   |
| • Rango de Trabajo | 85 gr/m2 |
| • Material         | Metal    |
| • Color            | Negro    |
| • Procedencia      | Nacional |



TELA LAMINADA DE POLIPROPILENO

Nuestras telas están hechas para trabajo duro y pesado puede instalarse en cualquier proyecto que dese cubrir o proteger de la intemperie con un producto de alta calidad.

| CARACTERÍSTICAS    |          |
|--------------------|----------|
| • Peso             | 2Lb      |
| • Dimensiones      | 4.2 m    |
| • Potencia         | 100 m    |
| • Rendimiento      | Máximo   |
| • Rango de Trabajo | 85 gr/m2 |
| • Material         | Metal    |
| • Color            | Negro    |
| • Procedencia      | Nacional |







# Saco Tejido

| CARACTERÍSTICAS |           |
|-----------------|-----------|
| Medidas         | Colores   |
| • 46 x 71 cm    |           |
| • 51 x 76 cm.   |           |
| • 50 x 84 cm.   |           |
| • 56 x 92 cm.   | ● ○ ● ● ● |
| • 60 x 97 cm.   |           |
| • 60 x 100 cm.  |           |
| • 70 x 110 cm   |           |



# Payaso de Colores


|                | CARACTERÍSTICAS |           |
|----------------|-----------------|-----------|
| Medidas        | Gramaje         | Colores   |
| • 80 x 120 cm. | 120 Gr.         | ● ● ● ● ● |
| • (31" x 47")  |                 |           |
| •              |                 |           |
| •              |                 |           |
| •              |                 |           |
| •              |                 |           |
| •              |                 |           |





# Payaso de Colores

| CARACTERÍSTICAS |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| Medidas         | Gramaje | Colores |
| • 55 x 99 cm.   | 120 Gr. | ● ○     |
| • (21.5"x 39")  |         |         |
| •               |         |         |
| •               |         |         |
| •               |         |         |
| •               |         |         |
| •               |         |         |

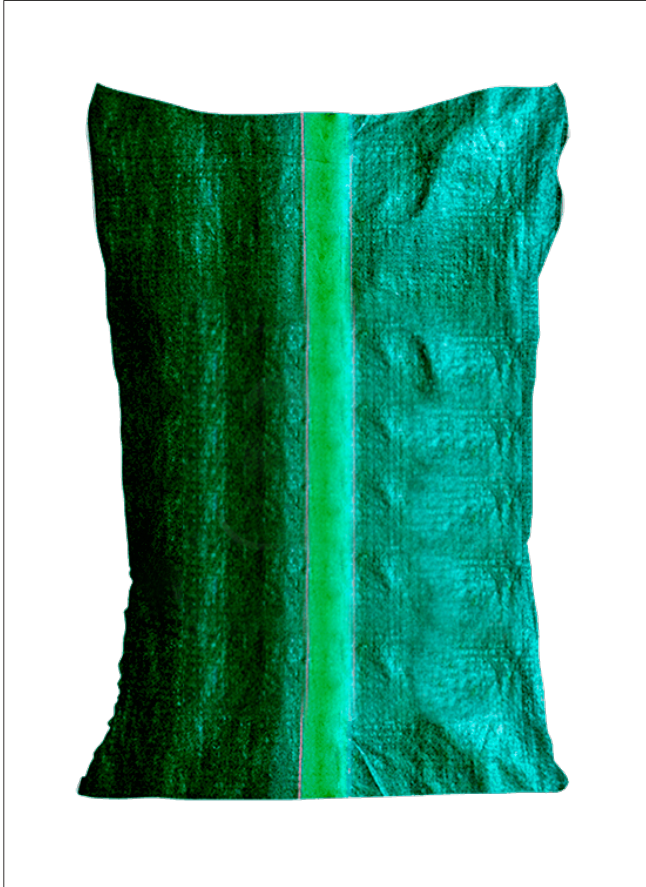

# Saco Tejido con Franjas

| CARACTERÍSTICAS |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| Medidas         | Gramaje | Colores |
| • 69 x 122 cm   | 145 Gr. | ● ●     |
| • 69 x 137 cm.  | 150 Gr. |         |
| •               |         |         |
| •               |         |         |
| •               |         |         |
| •               |         |         |
| •               |         |         |





[www.aldayperu.pe](http://www.aldayperu.pe)

980022203 | 929463205 | 916387149

Correo:ventas@aldayperu.pe